


JANGKAUAN KINERJA

SP

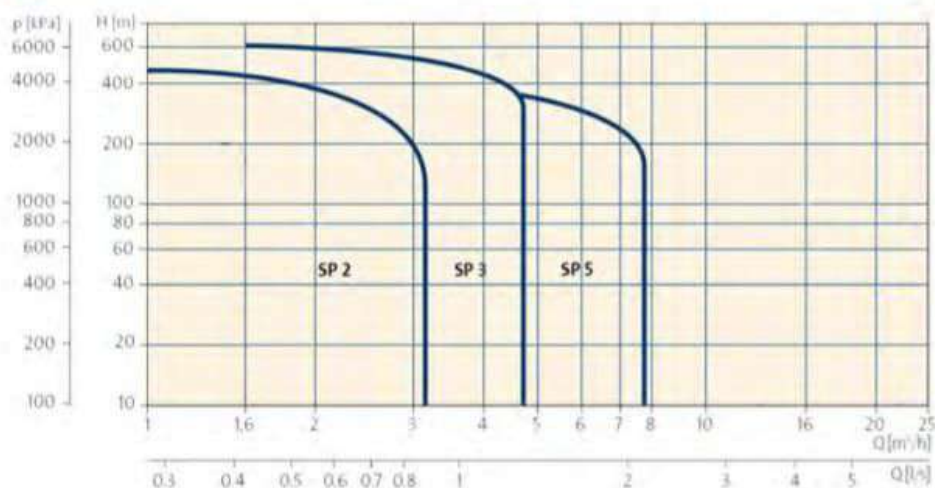

KONDISI OPERASIONAL

Suhu cairan

0 °C sampai +30 °C pada 0.15 m/s

Aliran lebih tinggi melewati motor setara dengan suhu cairan diizinkan yang lebih tinggi.

DATA TEKNIS

Tegangan listrik

1 x 200-240 V, 50 Hz

Kelas proteksi elektrik

IP68

Kedalaman instalasi

Max. 600m

Sertifikasi dan simbol

UL, CSA, VDE, CE, EAC

Max. suhu air

40° celcius

Tipe Pompa	Voltase (V)	Daya Listrik (Kw)		Motor Power Kw	Kapasitas Daya Dorong Liter/Menit - Meter	Daya Dorong Max. Meter	OUTPUT (inch)	TIPE STARTER BOX
		P1	P2					
SP 2A-18	1 X 220 - 240	1.130	0.789	0.75	33 lpm - 69 mtr	107	1 1/4	SA CSIR 0,75 Kw
SP 3A-12	1 X 220 - 240	1.250	0.750	0.75	50 lpm - 52 mtr	75	1 1/4	SA CSIR 0,75 Kw
SP 3A-15	1 X 220 - 240	1.317	0.939	1.10	50 lpm - 65 mtr	92	1 1/4	SA CSIR 1,1 Kw
SP 3A-18	1 X 220 - 240	1.560	1.130	1.10	50 lpm - 77 mtr	113	1 1/4	SA CSIR 1,1 Kw
SP 5A-12	1 X 220 - 240	1.543	1.115	1.10	83 lpm - 47 mtr	73	1 1/2	SA CSIR 1,1 Kw
SP 5A-17	1 X 220 - 240	2.250	1.580	1.50	83 lpm - 66 mtr	108	1 1/2	SA CSIR 1,5 Kw