




PVC CONDUIT RIFENG



PVC Conduit terbuat dari Polygas Vinyl Resin dan beberapa jenis kimia lainnya, yang diproduksi langsung dari China dan telah diakui kualitasnya. Pipa Conduit Rifeng mudah untuk dipasang dan dapat diaplikasikan secara luas untuk rumah tinggal, perumahan, gedung komersial, pabrik, dan fasilitas umum lainnya.

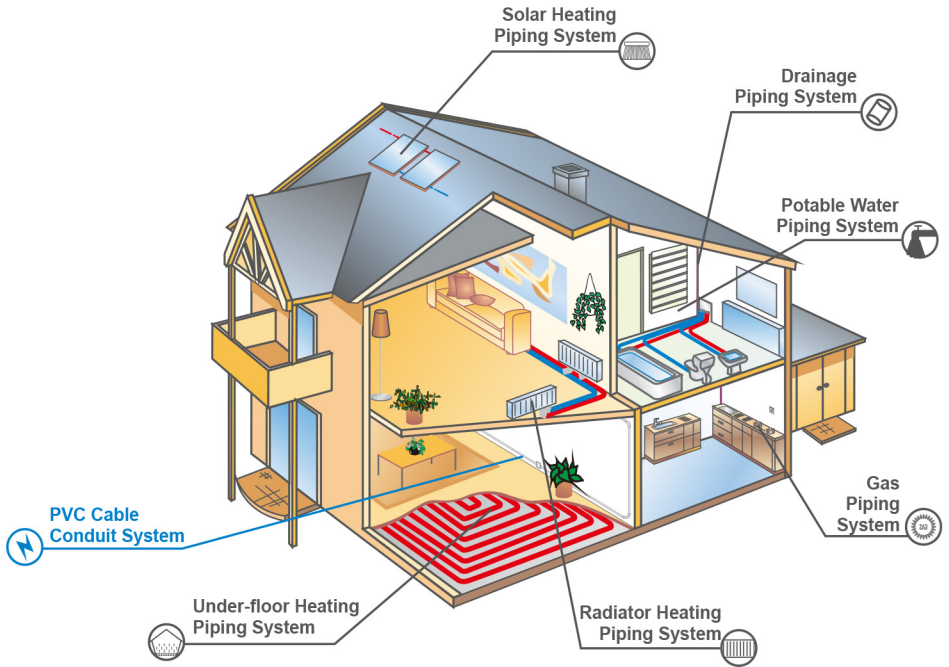



PEMASANGAN MUDAH

Pipa Conduit Rifeng mudah dibengkokan hingga kondisi dibawah suhu normal dan minim penggunaan fitting



INSULASI YANG SANGAT BAIK

Pipa Conduit Rifeng tahan hingga AC200V dan kuat hingga $\geq 1 \times 10^9 \Omega$



MENGURANGI GESEKAN



Pipa Conduit Rifeng memiliki permukaan dinding yang halus sehingga dapat mengurangi terjadinya gesekan dan mempermudah penarikan kabel

Spesifikasi	PVC-GY.305		
Outside Diameter (mm)	20	25	32
Cold Bending Performance (-5°C)	Up to Radius 105mm	Up to Radius 131mm	Up to Radius 168mm
Insulation Index	Menahan tegangan AC2000V dan 50 Hz dalam 15 menit. Tahanan isolasi $\geq 100M \Omega$		
Ring Stiffness	110 KN/M ²		
Self-Ignition Temperature	600°C		

*Packing Length (m) : 87(2.9*30)



VARIAN PRODUK

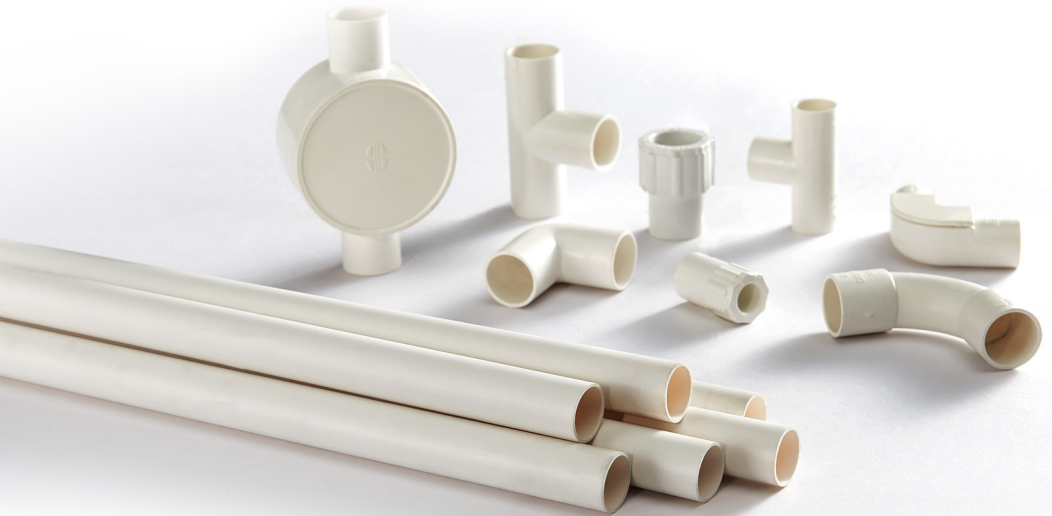

FOR MORE INFORMATION



RIFENG INDONESIA



@rifeng.idn



www.rifeng.id