



**Bebaskan
Hunian Anda
Dari Masalah
Limbah Toilet**

Comfy Life
Within Reach
PBS06/ 2 2019


Pennyu Bio Septic Tank

PB 06 (Kapasitas Sampai 6 orang)

Dengan teknologi terbaru

(Tube Settler dan Micro Bubble)

yang ramah lingkungan siap bebaskan rumah anda dari masalah Limbah Toilet

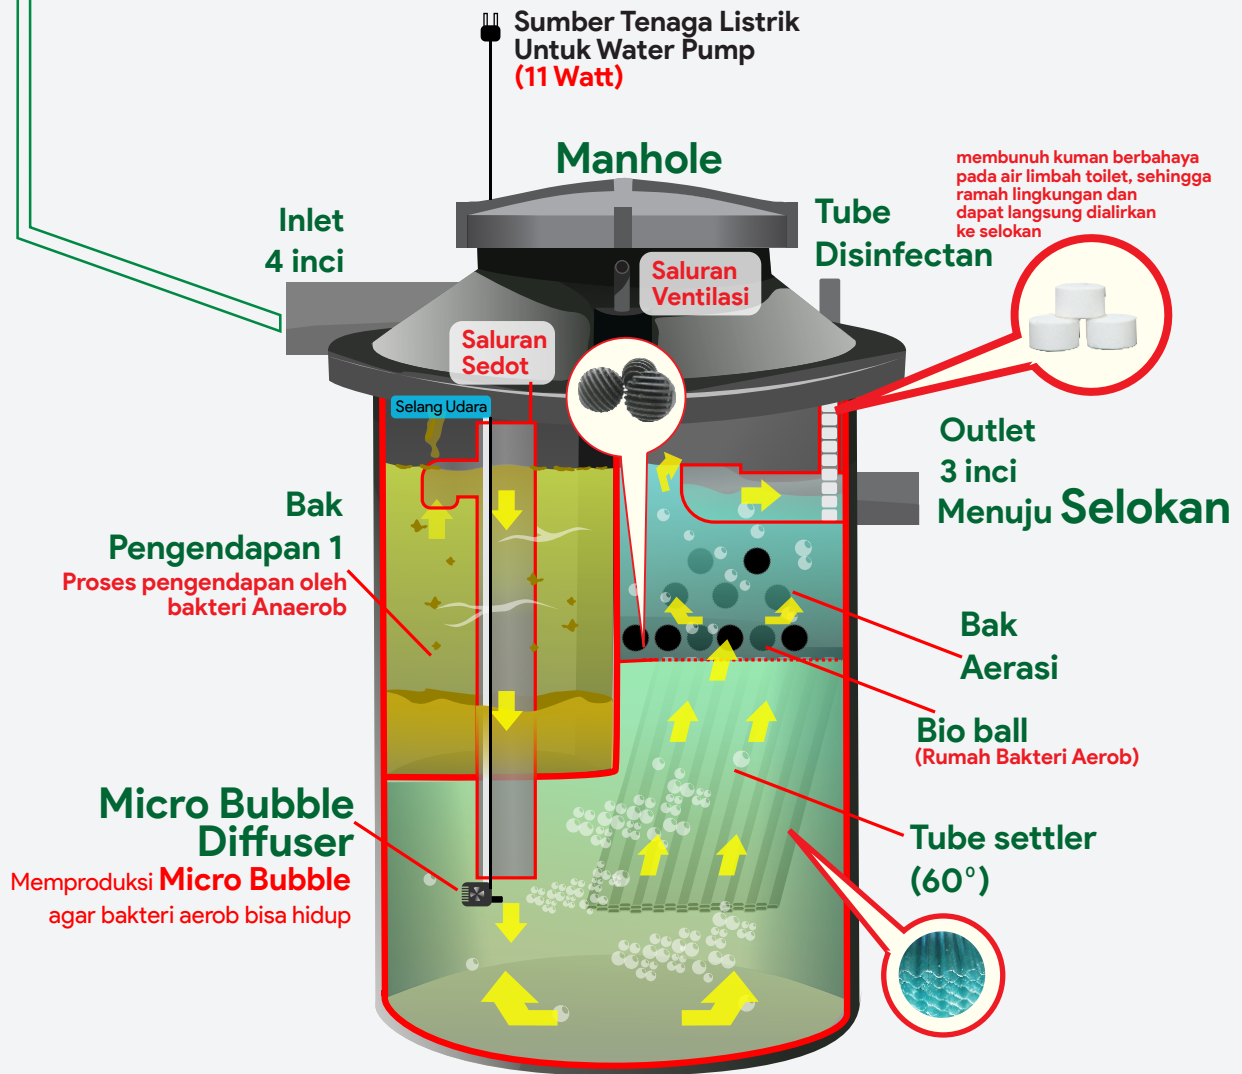


Pennyu Bio Septic Tank (PB 06)

Berbahan Polyethylene (PE)

Pennyu Bio Septictank

Kuat, Ulet, dan Tidak Mudah Pecah

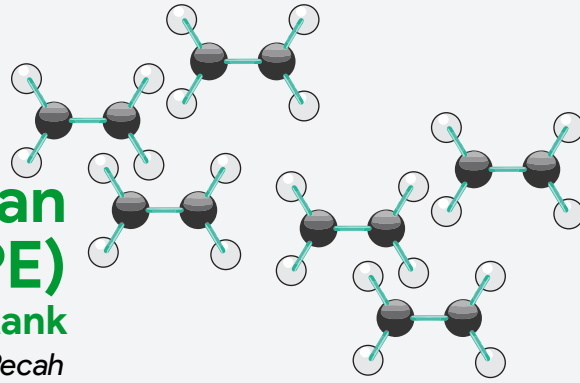

Menggunakan Daya Listrik Sebesar 11 Watt
Dengan Saklar Otomatis (**Photocells switch**)


yang memungkinkan untuk
Turn Off saat malam hari, sehingga
lebih hemat listrik

Micro Bubble Diffuser



Gelembung Udara Berukuran Mikro
Menyuplai Oksigen Untuk kebutuhan
Bakteri Aerob dalam Bioseptiktank Pennyu
(dengan Micro Bubble kadar Oksigen dalam
Air Lebih Banyak dan Lebih Merata)

Menjaga Kadar Oksigen dalam Air Lebih Lama
Sehingga Bakteri Aerob Bekerja secara Maksimal Menguraikan
Bau dan Zat Berbahaya Lain Hasil dari Penguraian Sebelumnya

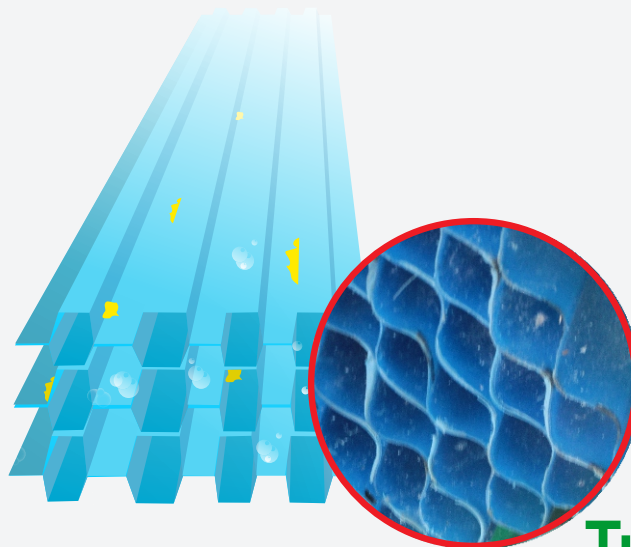

Tube Settler


Pengaturan Kemiringan dengan Sudut Tertentu

Memungkinkan Menjadi Filter Bagi Sisa Kotoran yang Masih Menggumpal,
Sebagai Tempat Tumbuh Bagi Bakteri Aerob, dan Mempertahankan
Micro Bubble Agar Tetap Berada dalam Air dan Menjaga Kadar Oksigen



Bio Ball

Sebagai Media Untuk
Mikrobiologi tumbuh

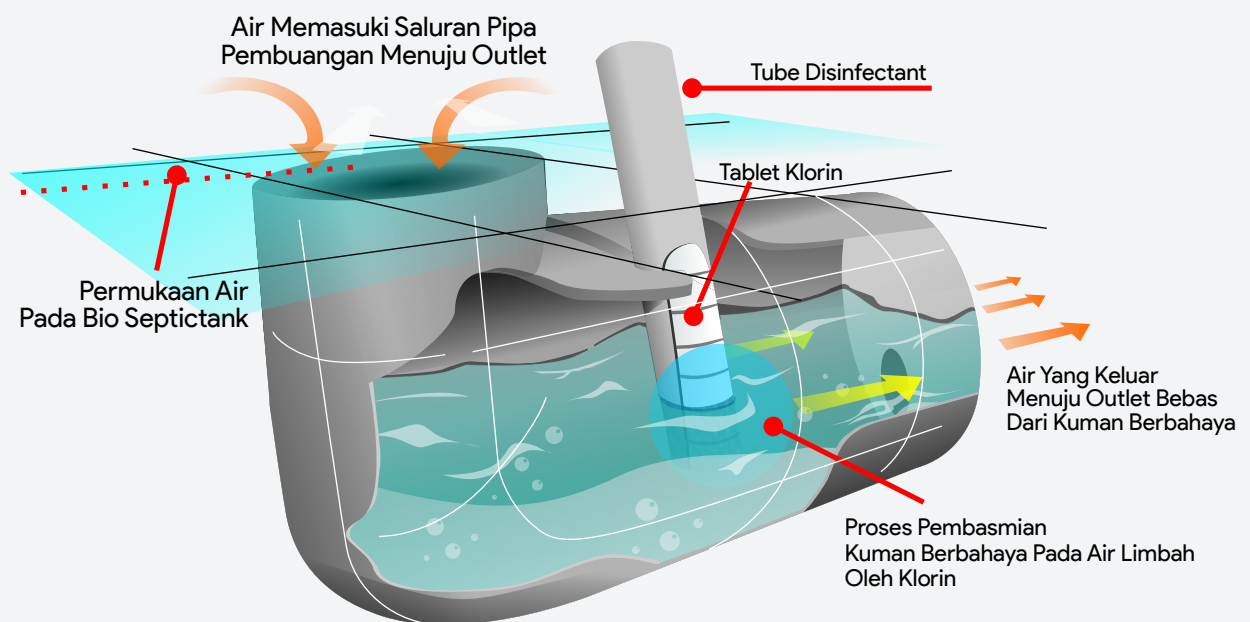


Proses Klorinasi

Pennyu Bio Septictank

Pemurnian Air
Dari Kuman Berbahaya


Spesifikasi dan Dimensi

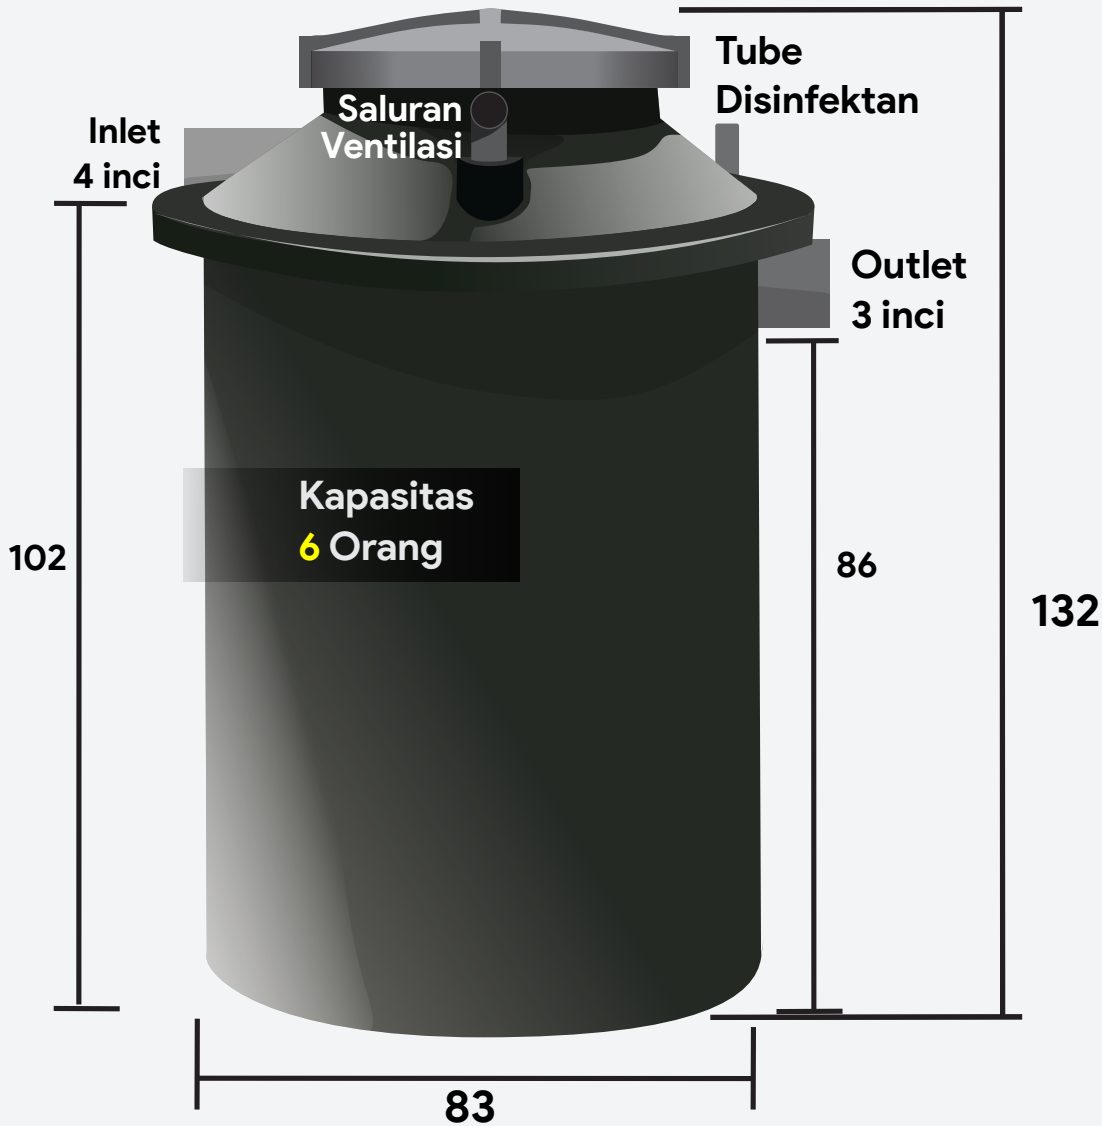

PB 6
Kapasitas
Sampai dengan
6 Orang



Type	Diameter		Kapasitas	Tinggi	Inlet	Outlet	Micro Bubble Diffuser
	Panjang lebar						
PB 06	83 cm		Sampai dengan 6 orang	132	4 inci	3 inci	11 watt

Petunjuk Pemasangan

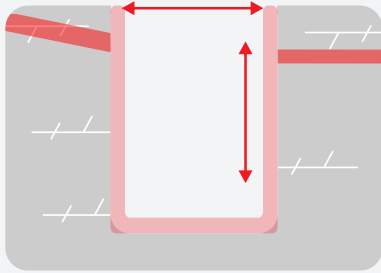


Buat **lubang galian** dengan ukuran sesuai diameter tangki bioseptik **ditambah 10 cm pada sekelilingnya** dengan kedalaman sesuai tinggi tangki (diukur dari dasar hingga pangkal leher tangki), Tutup dinding dengan batu bata dan semen. **Pastikan tidak ada tonjolan tajam pada dinding dan dasar lubang.**



Masukkan Penny Bio Septic Tank Kedalam Lubang yang telah dipersiapkan dengan hati-hati (**jangan dijatuhkan**). Sesuaikan juga posisi saluran inlet dan outlet bio septictank dengan saluran inlet dan outlet yang sedang dipersiapkan pada lubang

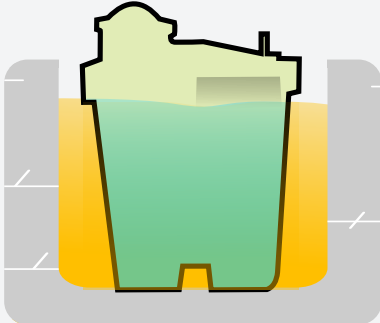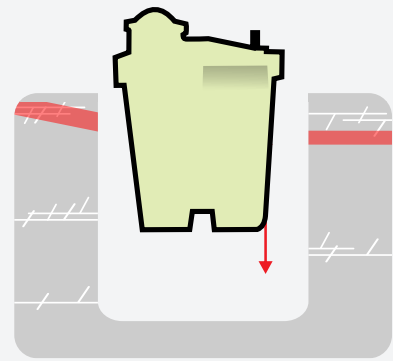

Isi Penny Bio Septic Tank dengan air terlebih dahulu lalu urug lubang galian dengan pasir halus (harus bebas dari kerikil/batu) sampai Leher tangki



Pastikan **Manhole dan tube disinfectant harus tetap terlihat dan bisa di akses** untuk pengecekan dan pengisian ulang klorin, untuk pemasangan Penny Bio Septic Tank di garasi atau carport, **pastikan tutup lubang dapat di buka tutup sesuai kebutuhan** saat ingin memeriksa manhole dan tube disinfectant.

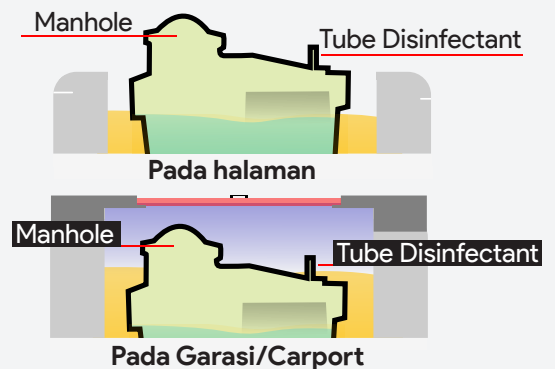

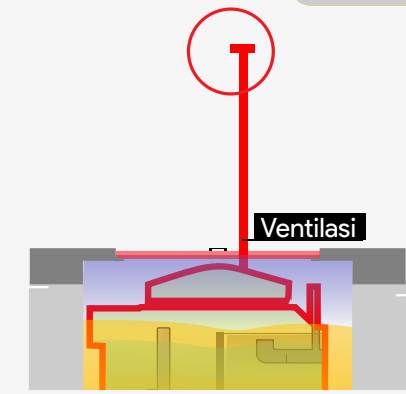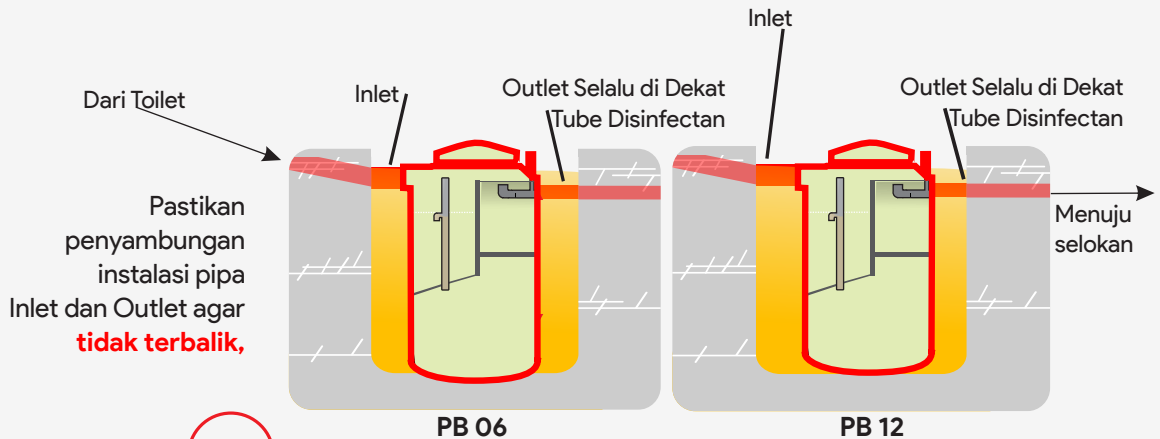


Pastikan saluran **ventilasi menuju udara terbuka** (jauh dari tempat yang banyak digunakan beraktivitas) agar tidak mengganggu. **Pipa dapat di sambung agar menjangkau tempat terbuka.** Pada ujung saluran dapat di sambung dengan sambungan pipa T agar tidak mudah Dimasuki oleh benda asing.

Pastikan anda **melepas kemasan/pembungkus plastik** pada klorin dan menaruh tablet klorin kembali pada tube disinfectant. Lakukan pemeriksaan pada klorin 6-9 bulan pemakaian.

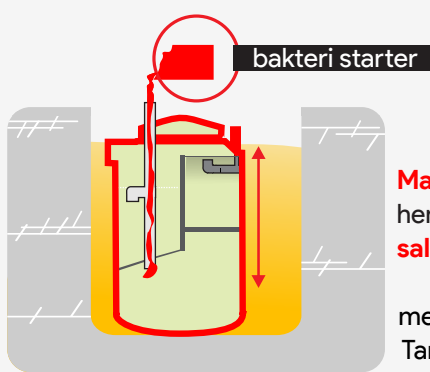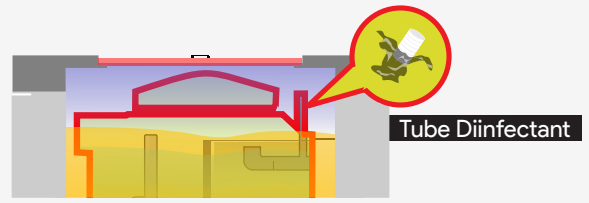


Masukkan bakteri starter setelah selesai pemasangan dan hendak digunakan kedalam Penny Bio Septic Tank **melalui saluran sedot dari lubang inspeksi (manhole).**
 Karena bakteri menguraikan bahan organik maka jangan memasukkan selain limbah/bahan organik kedalam Closed/Septic Tank seperti puntung rokok, sampah plastik dan pembalut wanita.

Penempatan Bio Septic Tank

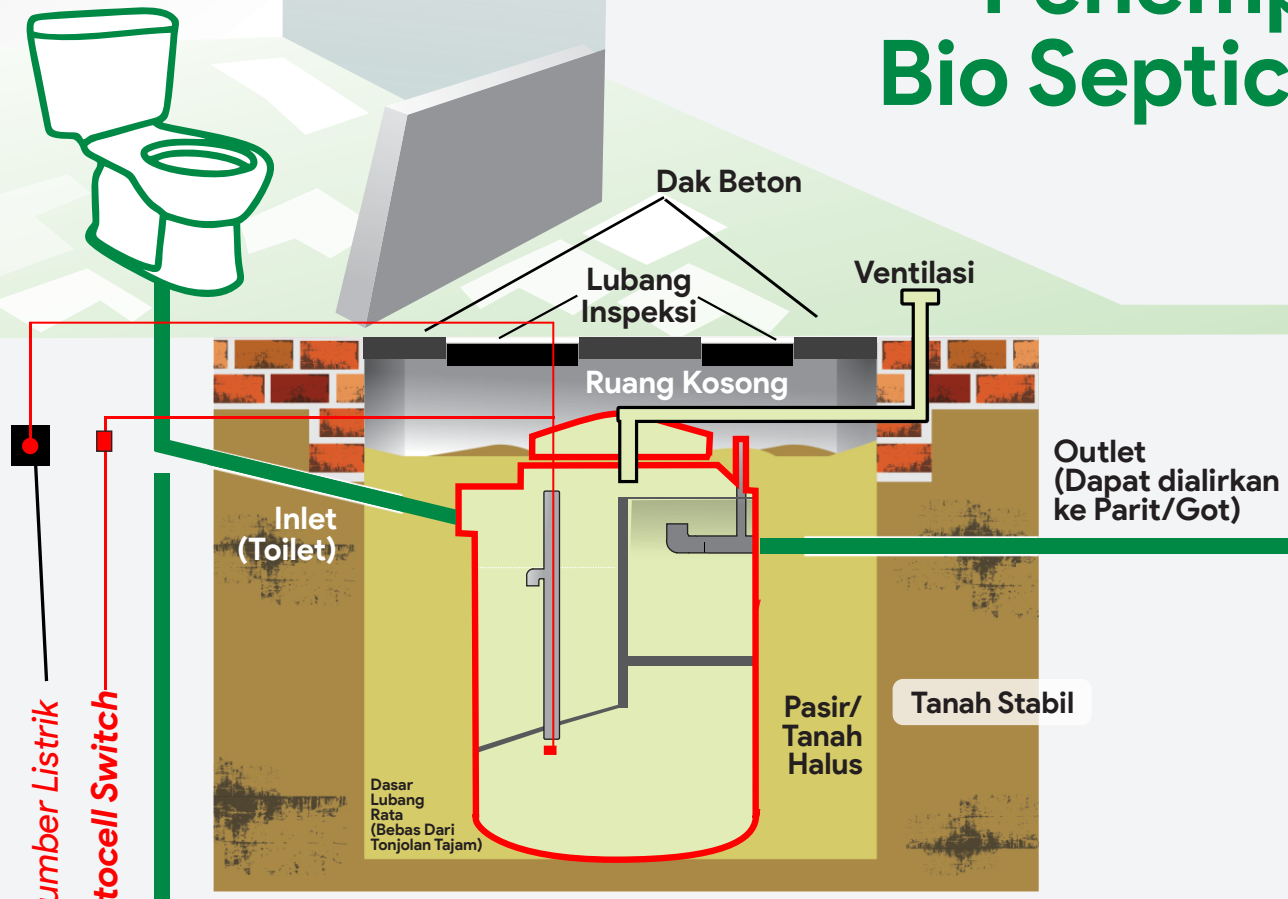

Di Bawah Carport

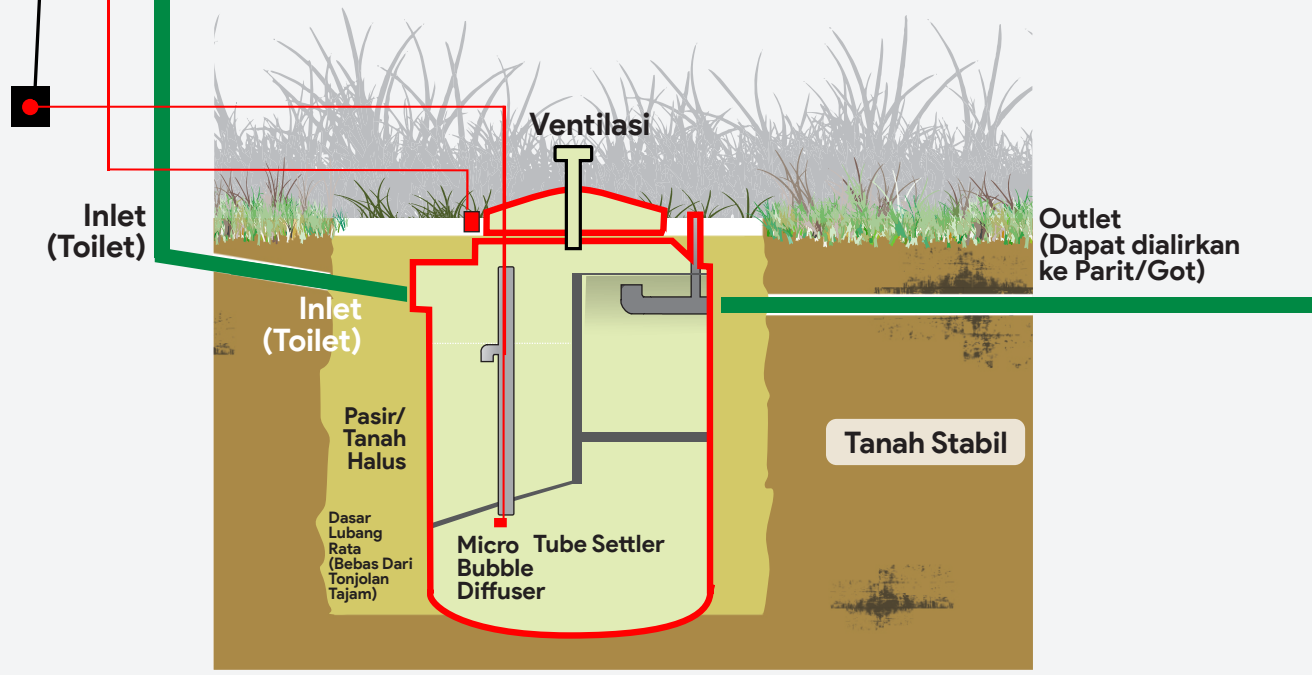


Di Area Taman/Halaman

Air Dari Pembuangan Aman dan Ramah Lingkungan

Sumber Listrik

Photocell Switch



PENNYU

Manufactured by:
Prima Utama - Indonesia
Telp/Fax: (024) 3513825.

 081 70-736 698 |  pennyu.co.id |  pennyu |  pennyugroup |  pennyu