

NMT pumps are extremely popular on the market and can operate at a maximum pressure of 200 bar and with water temperatures up to 65°C (149 F).

This is our top of the range 200 bar model and it is used for countless applications. It is ideal for fitting on many products such as professional high-pressure washers, washing systems for motor vehicles, or misting systems.

Le pompe della serie NMT, uno dei prodotti più apprezzati dal mercato, possono lavorare ad una pressione massima di 200 bar ed una temperatura dell'acqua fino a 65° (149 F).

Questo modello è il nostro prodotto di punta per i 200 bar e viene utilizzato per innumerevoli impieghi. Si adatta per essere montato su idropulitrici professionali, sistemi di lavaggio di veicoli o impianti di nebulizzazione, e tanto altro ancora.



0813 1950 0985

NMT Pumps family / Famiglia pompe



Customer Service
0813 1950 0985

Part. No. Codice	Part. No. Codice	Flow Rate / Portata				Max Pressure Pressione massima		RPM Giri / Minuto		Max Power / Potenza Massima				Power take-off Presa di forza
		l/min		US GPM		Bar	Psi	50 Hz	60 Hz	HP	Kw	50 Hz	60 Hz	
NMT1220SL	1.099-044.0	12.5	15.0	3.3	4	200	3000			6.4	7.7	4.7	5.7	◀24
NMT1220SR	1.099-045.0	12.5	15.0	3.3	4	200	3000			6.4	7.7	4.7	5.7	24▶
NMT1520SL	1.099-046.0	15.0	18.0	4	4.7	200	3000	1000	1200	7.7	9.2	5.7	6.8	◀24
NMT1520SR	1.099-047.0	15.0	18.0	4	4.7	200	3000			7.7	9.2	5.7	6.8	24▶
NMT1220L	1.099-048.0	12.5	15.0	3.3	4	200	3000			6.4	7.7	4.7	5.7	◀24
NMT1220R	1.099-049.0	12.5	15.0	3.3	4	200	3000			6.4	7.7	4.7	5.7	24▶
NMT1520B	1.099-050.0	15.0	18.0	4	4.7	200	3000			7.7	9.2	5.7	6.8	24▶◀24
NMT1520L	1.099-051.0	15.0	18.0	4	4.7	200	3000			7.7	9.2	5.7	6.8	◀24
NMT1520R	1.099-052.0	15.0	18.0	4	4.7	200	3000			7.7	9.2	5.7	6.8	24▶
NMT1820L	1.099-053.0	18.0	21.5	4.8	5.6	200	3000	1450	1740	9.2	11	6.8	8.1	◀24
NMT1820R	1.099-054.0	18.0	21.5	4.8	5.6	200	3000			9.2	11	6.8	8.1	24▶
NMT2120B	1.099-055.0	21.0	25.0	5.5	6.6	200	3000			10.7	12.8	7.9	9.4	24▶◀24
NMT2120L	1.099-056.0	21.0	25.0	5.5	6.6	200	3000			10.7	12.8	7.9	9.4	◀24
NMT2120R	1.099-057.0	21.0	25.0	5.5	6.6	200	3000			10.7	12.8	7.9	9.4	24▶

P.T.O. Reference guide / Legenda prese di forza



- Single P.T.O. Ø 24 mm Left ◀24
- Singola presa di forza Ø 24 mm Sinistra
- Single P.T.O. Ø 24 mm Right 24▶
- Singola presa di forza Ø 24 mm Destra
- Double P.T.O. Ø 24 mm 24◀24
- Doppia presa di forza Ø 24 mm

*Also available with nickel-plated head
*Disponibile anche con testata nichelata

The flow rate values may vary by ± 5% compared to the production label values.

I valori di portata possono discostarsi del ± 5% rispetto i valori di targa.

Weight / Peso	Kg	10.3
Oil capacity / Capacità olio	lt.	0.7
Inlet / Entrata	G	1/2"
Outlet / Uscita	G	3/8"

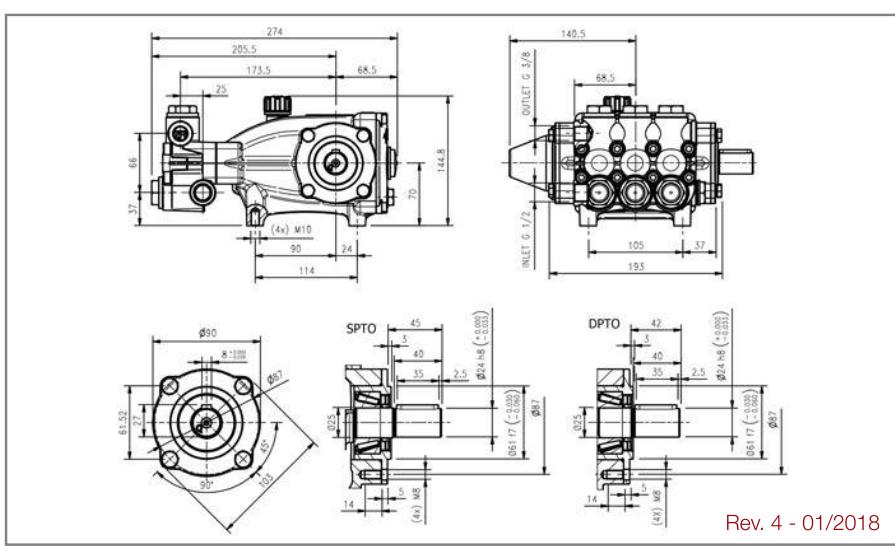

Rev. 4 - 01/2018