

SKIMCOAT

PENGHALUS PERMUKAAN BETON BERWARNA ABU

Drymix Skimcoat adalah semen siap pakai untuk pekerjaan acian pada permukaan beton. Drymix Skimcoat diaplikasikan dengan ketebalan 1,5-3 mm untuk keperluan interior dan eksterior.



DRYMIX® 20
YEARS OF
INNOVATION



DAYA REKAT TINGGI
(KUAT)




PRAKTIS



HASIL
HALUS

⊕ KEUNGGULAN


- Praktis cukup ditambah air
- Memiliki daya rekat yang baik
- Meminimalisir retak rambut akibat muai-susut
- Tidak perlu plamir
- Menghemat pemakaian cat
- Konsistensi campuran tetap terjaga

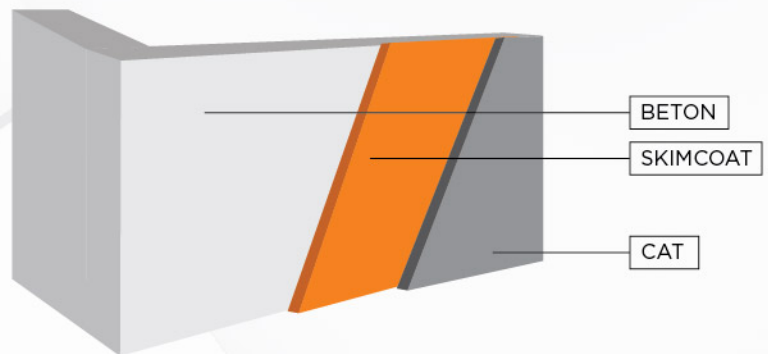

1. Pembersihan permukaan



2. Pengadukan

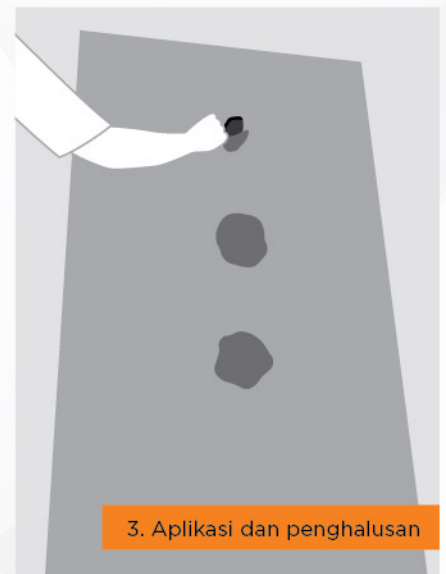

3. Aplikasi dan penghalusan

CARA PENGGUNAAN

SKIMCOAT



PERSIAPAN

- Gunakan air yang bersih, bebas dari asam, alkali dan pengotor lain.
- Untuk area yang akan di aplikasikan, bersihkan permukaan dari kotoran, debu, minyak, lemak, lilin, cat dan partikel-partikel merugikan.
- Bersihkan permukaan beton yang akan diaplikasi dengan menggunakan kain lembab. Untuk permukaan beton yang berlubang mesti ditambal terlebih dahulu dengan Drymix Concrete Fill.



PENCAMPURAN

- Perbandingan :

Air bersih	Powder Drymix Skimcoat
11-12 liter 1 vol air	30 kg 2,5 vol <i>powder</i> Drymix Skimcoat
- Aduk 3-5 menit sampai rata hingga homogen dan membentuk pasta.
- Adukan dalam ember tidak lebih dari 90 menit harus di aplikasikan.



APLIKASI

- Aplikasikan Drymix Skimcoat menggunakan roskam besi dengan ketebalan maksimum 1,5-3 mm.
- Kondisi setengah kering haluskan kembali Drymix Skimcoat dengan menggunakan roskam besi.
- Jangan digosok dengan kertas semen, amplas atau sejenisnya. Biarkan kering minimum 5 hari sebelum dilakukan pengecatan.

DATA TEKNIS

SPESIFIKASI TEKNIS

Bentuk	<i>Powder</i>
Berat kemasan	30 kg/sak
Kebutuhan air	11 - 12 liter/sak
Rasio pencampuran	2,5 bagian <i>powder</i> dan 1 bagian air
<i>Compressive strength</i>	7-10 Mpa @28 days (ASTM C-109)
<i>Pull off</i>	≥ 0.5 N/mm ² @28 days (BS EN 1015-12)
Ketebalan aplikasi	1,5-3 mm
<i>Coverage</i>	+ 10 m ² ; dengan ketebalan 2-3 mm + 20 m ² , dengan ketebalan 1,5 mm
<i>Density of mixture</i>	+ 1,9 gr/cm ³
<i>Pot life</i> adukan	+ 90 menit
Waktu pengeringan	minimum 5 hari
Warna	<i>Grey cement</i>

AREA APLIKASI

- Dinding eksterior dan dinding interior
- Permukaan beton dan plester

PENYIMPANAN

Simpan selalu di tempat yang kering dan jauh dari genangan air serta udara yang lembab



PENGEPAKAN

Dikemas dengan berat 30 kg.

Catatan : *Coverage* adalah hasil percobaan di bawah kondisi laboratorium , hanya sebagai pedoman dan tergantung pada kondisi di lapangan seperti substrate, porositas, dll. Produk ini terbuat dari bahan semen yang dapat menyebabkan iritasi. Hindari kontak langsung dengan kulit dan mata. Apabila terkena, segera basuh dengan air yang bersih.