

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

CAE2417Z



Froid commercial négatif (BP)
Low back pressure commercial application

220-240V / 50Hz - 1~

R404A

N° 123ET-F - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	460	396	1569	54 dBA
Cecomaf	50 Hz	300			

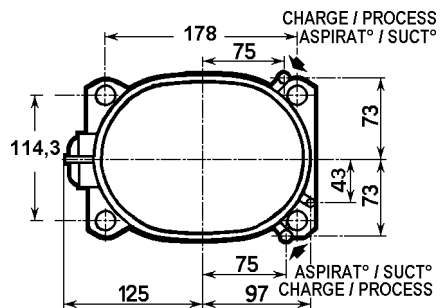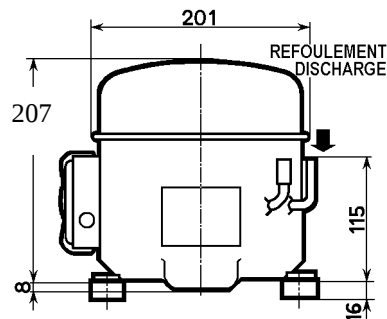

Cylindrée / Displacement : 11,3 cm³
Poids net / Net weight : 12,5 Kg
Charge en huile / Oil charge : 450 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C

Phase princ. / *Main Winding* : 5,5 Ohms
 aux. / *Auxiliary Winding* : 18,4 Ohms

Intensité / Current

nom. / *Rated current RLA* : 1,9 A
 max. / *Max current* : 3,82 A
 dém. / *Start current LRA* : 13,1 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : CSR

Protecteur / Overload : MRP56AMK
 Temporisation / *Time check* : 7,5s - 14s / 9,4 A
 T° ouverture / *Opening temp.* : 105° C
 fermeture / *Closing temp.* : 61° C
 Option / *optional* : T0599

Relais potentiel / Potential relay : RVA2I**
 enclenchement / *Pick up* : 205/234V
 déclenchement / *Drop out* : 40/105V
 Option / *optional* : /

Condensateur dém. / Start capacitor : 50 µF / 260 V
Condensateur Perm./ Run capacitor : 7,5 µF / 400 V

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refolement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
9,5 (3/8")	6,35 (1/4")	9,5 (3/8")



**L'UNITE
HERMETIQUE**

Température ambiante : 32 °C
Température entrée détendeur : 32 °C

: Courbes à 50 Hz

Température de condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

