

REGOLATORE INDICATORE DI LIVELLO SERIE 65L
INDICATING LEVEL CONTROLLER SERIES 65L



SPRIANO®

DATI TECNICI

Limiti della temperatura ambiente:
funzionamento: $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$
stoccaggio: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$.

ELEMENTO SENSIBILE DI MISURA

Tipo: a dislocatore, trasmissione del livello con tubo di torsione.

Versioni

Con camera del dislocatore per montaggio esterno al serbatoio:

TF - testa / fondo.

TL - testa / lato.

LF - lato / fondo.

LL - lato / lato.

Per montaggio interno al serbatoio:

SI - superiore.

LI - laterale.

Materiali

Corpo e flange:

- Acciaio Fe 35/42.

- Inox AISI 316.

Dislocatore e parti interne: AISI 316

Tubo di torsione:

- standard: in AISI 316 + Hastelloy C

- speciale: completamente in Hastelloy C.

Campi di misura standard: vedere codificazione.

Flange di attacco e PN: vedere codificazione.

Densità: regolabile tra 500 e 1400 Kg/m³.

TECHNICAL DATA

Ambient temperature limits:
service: $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.
storage: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$.

MEASURING ELEMENT

Type: displacer, level transmission with torque tube.

Versions:

with displacer chamber for external mounting to tank:

TF - top / bottom.

TL - top / side.

LF - side / bottom.

LL - side / side.

For internal mounting to tank:

SI - top.

LI - side.

Materials

Body and flanges:

- Carbon steel Fe 35/42.

- Stainless steel AISI 316.

Displacer and internal parts: AISI 316

Torque tube:

- standard: in AISI 316 + Hastelloy C

- special: all in Hastelloy C.

Standard measuring ranges: see codification.

Connecting flanges and rating: see codification.

Density: adjustable between 500 and 1400 Kg/m³.



Precisione (% dell'ampiezza di scala)

Errori di linearità ed isteresi: $\pm 1\%$.

Ripetibilità: $\leq 0,20\%$.

Banda morta: $\leq 0,20\%$.

Deriva per variazione della temperatura ambiente: $0,02\%/^{\circ}\text{C}$.

OPZIONI

Braccio con estensione alettata per raffreddamento: per temperature di esercizio superiori a 150°C fino a 350°C .

Materiale della parte alettata (non a contatto col fluido): AL UNI 4514.

UNITÀ REGOLATRICE

Principio: ad equilibrio di spostamenti.

Azioni di controllo e campi di aggiustaggio

P I BP 2/200% (Kp 50/0,5)

P+I I BP 4/400% (Kp 25/0,25); Ti 0,1/25 min.

SD I 1 a 100% dell'ampiezza di scala

P+IR I BP 4/400%; Ti 0,05/5 min.

Azione diretta/inversa: selezionabile ruotando il quadrante della BP

Alimentazione: $1,4 \pm 0,1\text{bar}$.

CASSA, SCALA, ATTACCHI ARIA

Classe di protezione della cassa: IEC - IP 45.

Materiale della cassa: alluminio UNI 5076

Scala: 0/100%

Attacchi aria: $1/4"$ NPT F.

Accuracy (% of span)

Linearity and hysteresis errors: $\pm 1\%$.

Repeatability: $\leq 0,20\%$.

Dead zone: $\leq 0,20\%$.

Drift for variation of the ambient temperature: $0,02\%/^{\circ}\text{C}$.

OPTIONS

Finned extension arm: for service temperatures above 150°C up to 350°C .

Finned part material (not wetted by process fluid): AL UNI 4514.

CONTROL UNIT

Principle: motion balance design.

Control actions and ranges of adjustment:

P I BP 2/200% (Kp 50/0,5)

P+I I BP 4/400% (Kp 25/0,25); Ti 0,1/25 min.

SD I 1 to 100% of span

P+IR I BP 4/400%; Ti 0,05/5 min.

Direct/reverse acting: reversible by rotating the BP dial.

Air Supply: $1,4 \pm 0,1\text{bar}$.


CASE, MOUNTING, AIR CONNECTIONS


Protection grade of case: IEC - IP 45

Case material: aluminium UNI 5076

Scale: 0/100%.

Air connections: $1/4"$ NPT F.

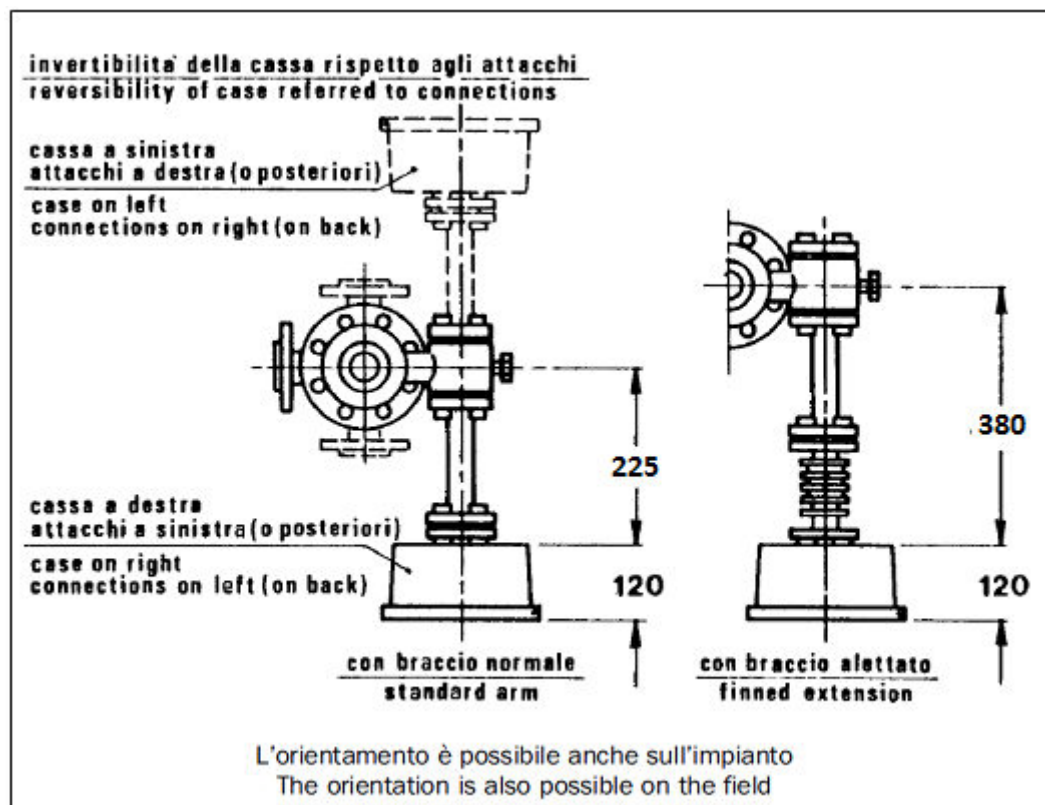

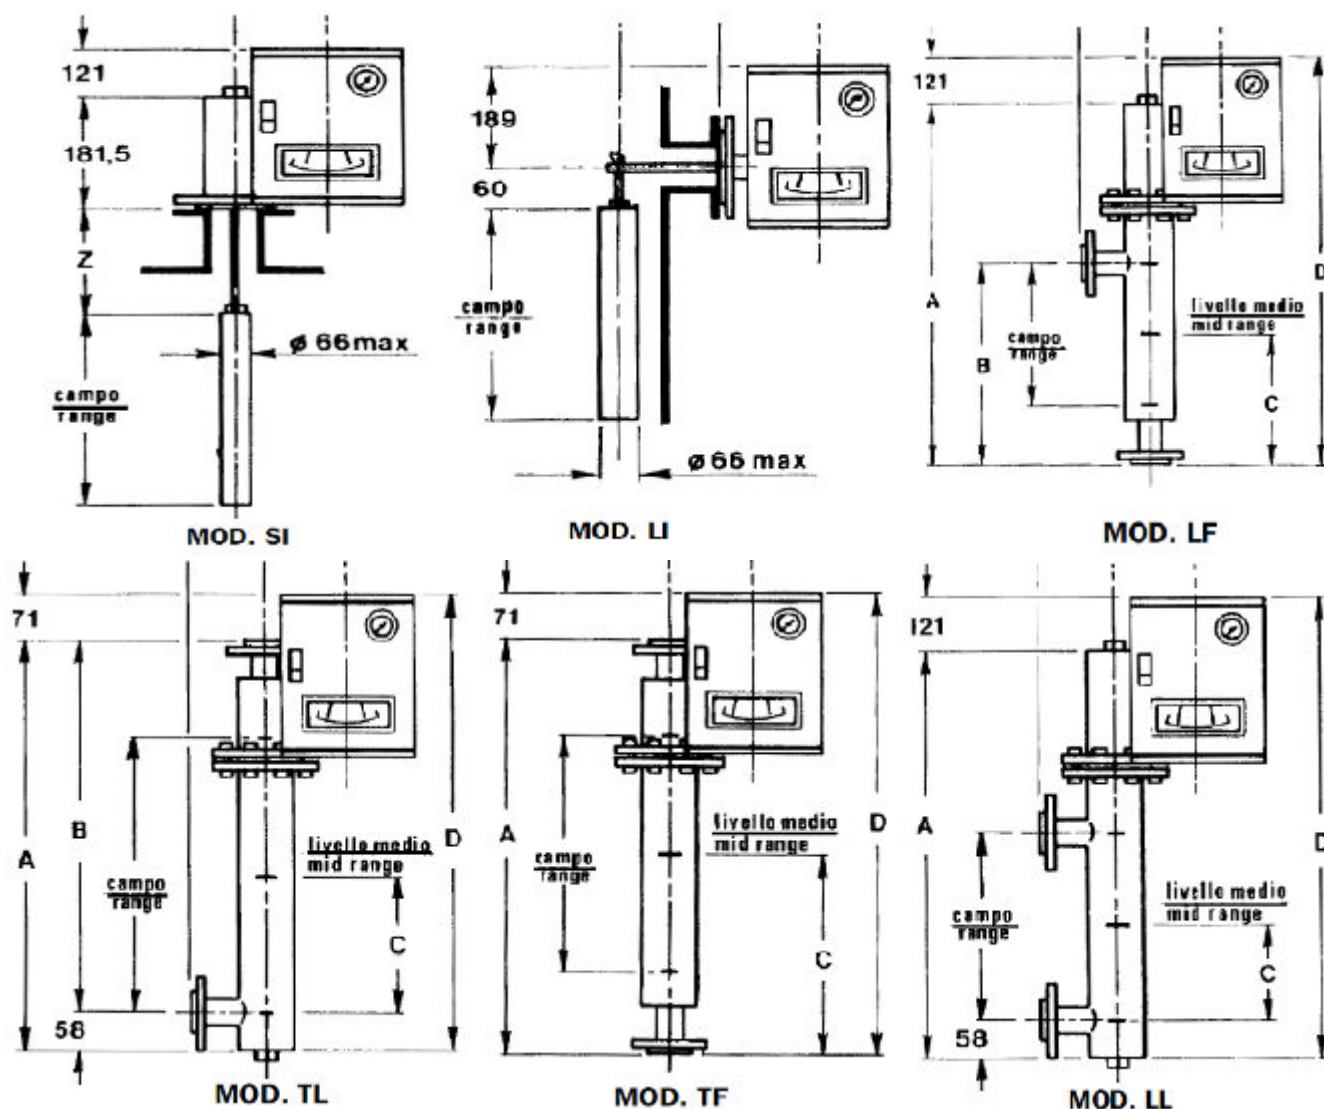

DIMENSIONI / DIMENSIONS (mm)

	CAMPO RANGE	mm in.	356 14	813 32	1219 48	1524 60	1829 72	2134 84	2438 96	3048 120
65L / TF	A		651	1108	1514	1819	2124	2429	2733	3343
	C		298	527	730	882	1035	1187	1339	1644
	D		722	1179	1585	1890	2195	2500	2804	3414
	PESO / WEIGHT		34	38	42	45	48	51	54	60
65L / TL	A		601	1058	1464	1769	2074	2379	2683	3293
	B		543	1000	1406	1711	2016	2321	2625	3235
	C		178	407	610	762	915	1067	1219	1524
	D		672	1129	1535	1840	2145	2450	2754	3364
	PESO / WEIGHT		34	38	42	45	48	51	54	60
65L / LF	A		766	1223	1629	1934	2239	2544	2848	3458
	B		465	922	1328	1633	1938	2243	2547	3157
	C		287	515	718	871	1023	1176	1328	1633
	D		887	1344	1750	2055	2360	2665	2969	3579
	PESO / WEIGHT		36	40	44	47	50	53	56	62
65L / LL	A		716	1173	1579	1884	2189	2494	2798	3408
	C		178	407	610	762	915	1067	1219	1524
	D		837	1294	1700	2005	2310	2615	2919	3529
	PESO / WEIGHT		36	40	44	47	50	53	56	62
DIAMETRO DISLOCATORE DISPLACER DIAMETER			63.5	43	35	31.8	28.6	26.9	25	22
65L / SI	PESO / WEIGHT		26							
65L / LI	PESO / WEIGHT		23							



SCHEDA PRODOTTO

DATA SHEET

DS-65L
ED-17

CODIFICAZIONE / ORDERING INFORMATION		Esempio / Example: 65L-H-1-5-0-0-C-0-D-2									
Numero di codice / Code number		65L									
Regolatore di Livello / Level controller											
TF - Acciaio / Carbon steel:	Testa - Fondo / Top - Bottom	B									
TF - AISI 316:	Testa - Fondo / Top - Bottom	C									
TL - Acciaio / Carbon steel:	Testa - Lato / Top - Side	D									
TL - AISI 316:	Testa - Lato / Top - Side	E									
LL - Acciaio / Carbon steel:	Lato - Lato / Side - Side	F									
LL - AISI 316:	Lato - Lato / Side - Side	G									
LF - Acciaio / Carbon steel:	Lato - Fondo / Side - Bottom	H									
LF - AISI 316:	Lato - Fondo / Side - Bottom	K									
Campi di misura standard / Standard measuring ranges											
356 mm / 14"		1									
813 mm / 32"		2									
1219 mm / 48"		3									
1524 mm / 60"		4									
1829 mm / 72"		5									
2134 mm / 84"		6									
2438 mm / 96"		7									
3048 mm / 120"		8									
Speciale / Special		9									
Flange di attacco / Connecting flanges											
1" 1/2 ANSI 150 RF		1									
1" 1/2 ANSI 300 RF		2									
1" 1/2 ANSI 600 RF		3									
2" ANSI 150 RF		4									
2" ANSI 300 RF		5									
2" ANSI 600 RF		6									
Speciale / Special (JIS, UNI, ANSI)		9									
Tubo di torsione e braccio alettato / Torque tube and finned arm											
Tubo di torsione / Torque tube: S.S. 316 + Hastelloy C (standard)		0									
Tubo di torsione + braccio alettato / Torque tube + finned arm: S.S. 316 + Hastelloy C		1									
Tubo di torsione / Torque tube: Hastelloy C		2									
Tubo di torsione + braccio alettato / Torque tube + finned arm: Hastelloy C		3									
Tubo di torsione / Torque tube: Inconel		4									
Tubo di torsione + braccio alettato / Special torque tube + finned arm: Inconel 625		5									
Dislocatore / Displacer											
AISI 316 (standard)		0									
Hastelloy C		1									
Inconel 600		2									
Speciale / Special		9									
Posizione della cassa e flange / Position of case and flanges											
Cassa a destra / Case on right		0									
Cassa a sinistra / Case on left		1									
Opzioni / Options											
Senza / Without								A			
Set pneumatic con controllo remoto / Pneumatic Set with remote control								B			
Pannello Auto-Manuale esterno / External Auto-Manual panel								C			
Trasmettitore pneumatica ausiliario / Auxiliary Pneumatic Transmitter								L			
Connessioni / Connection Drain - Vent											
3/4" ANSI B2.1 NPT-F								0			
3/4" ANSI B2.1 Flange ANSI 300 RF								1			
3/4" ANSI B2.1 Flange ANSI 600 RF								2			
Speciale/Special								9			
Azioni di controllo / Control actions											
Azione Proporzionale / Proportional Action: P									C		
Azione Proporzionale + Integrativa / Proportional + Integral Action: P + I									D		
Azione Proporzionale + Integrativa + Derivativa / Proportional + Integral + Derivative Action: P + I + D									G		
Azione Differenziale / Differential Gap Action: SD									K		
Speciale / Special									9		
Segnale in uscita / Output signal											
Segnale di Uscita / Output signal: 20/100 kPa										1	
Segnale di Uscita / Output signal: 3/15 PSI										2	
Segnale di Uscita / Output signal: 0.2/1 Bar										3	
Nell'ordine, precisare: densità, pressione e temperature del fluido di processo											
In Purchase order, please indicate: density, pressure and temperature of the process fluid.											



SCHEDA PRODOTTO

DATA SHEET

DS-65L
ED-17

CODIFICAZIONE / ORDERING INFORMATION		Esempio / Example: 65LTO-P-1-1-C-0-0-0-C-0-D-2									
Numero di codice / Code number		65LTO									
Regolatore di Livello Montaggio TOP / Level controller TOP											
SI - Acciaio / Carbon steel:	Superiore Interno / Top	L									
SI - AISI 316:	Superiore Interno / Top	M									
LI - Acciaio / Carbon steel:	Laterale Interno / Side	P									
LI - AISI 316:	Laterale Interno / Side	R									
Campi di misura standard / Standard measuring ranges											
356 mm / 14"		1									
813 mm / 32"		2									
1219 mm / 48"		3									
1524 mm / 60"		4									
1829 mm / 72"		5									
2134 mm / 84"		6									
2438 mm / 96"		7									
3048 mm / 120"		8									
Speciale / Special		9									
Quota Z / Z Dimension											
LI - Z dimension = 60mm		1									
SI - Z dimension = 200mm		2									
SI - Z dimension = 300mm		3									
SI - Z dimension = 400mm		4									
SI - Z dimension = 500mm		5									
Speciale / Special		9									
Flange di attacco / Connecting flanges											
SI - FLG. CONN .3" ANSI 300 RF in Carbon Steel		A									
SI - FLG. CONN .4" ANSI 300 RF in Carbon Steel		B									
LI - FLG. CONN .4" ANSI 300 RF in Carbon Steel		C									
SI - FLG. CONN .3" ANSI 300 RF in Stainless Steel		D									
SI - FLG. CONN .4" ANSI 300 RF in Stainless Steel		E									
LI - FLG. CONN .4" ANSI 300 RF in Stainless Steel		F									
Speciale / Special (JIS, UNI, ANSI)		9									
Speciale / Special (JIS, UNI, ANSI)											
Tubo di torsione / Torque tube: S.S. 316 + Hastelloy C (standard)		0									
Tubo di torsione + braccio alettato / Torque tube + finned arm: S.S. 316 + Hastelloy C		1									
Tubo di torsione / Torque tube: Hastelloy C		2									
Tubo di torsione + braccio alettato / Torque tube + finned arm: Hastelloy C		3									
Tubo di torsione / Torque tube: Inconel		4									
Tubo di torsione + braccio alettato / Special torque tube + finned arm: Inconel 625		5									
Dislocatore / Displacer											
AISI 316 (standard)		0									
Hastelloy C		1									
Inconel 600		2									
Speciale / Special		9									
Posizione della cassa e flange / Position of case and flanges											
Cassa a destra / Case on right		0									
Cassa a sinistra / Case on left		1									
Opzioni / Options											
Senza / Without									A		
Set pneumatic con controllo remoto / Pneumatic Set with remote control									B		
Pannello auto-manuale / Auto-Manual panel									C		
Trasmittitore pneumatica ausiliario / Auxiliary Pneumatic Transmitter									L		
Connessione / Connection Vent											
3/4" ANSI B2.1 NPT-F									0		
3/4" ANSI B2.1 Flange ANSI 300 RF									1		
3/4" ANSI B2.1 Flange ANSI 600 RF									2		
Speciale/Special									9		
Azioni di controllo / Control actions											
Azione Proporzionale / Proportional Action: P										C	
Azione Proporzionale + Integrativa / Proportional + Integral Action: P + I										D	
Azione Differenziale / Differential Gap Action: SD										G	
Azione Proporzionale + Integrativa + Derivativa / Proportional + Integral + Derivative Action: P + I + D										K	
Speciale / Special										9	
Segnale in uscita / Output signal											
Segnale di Uscita / Output signal: 20/100 kPa										1	
Segnale di Uscita / Output signal: 3/15 PSI										2	
Segnale di Uscita / Output signal: 0.2/1 Bar										3	
Nell'ordine, precisare: densità, pressione e temperature del fluido di processo											
In Purchase order, please indicate: density, pressure and temperature of the process fluid.											



REGOLATORE INDICATORE PNEUMATICO SERIE 65LC



Il regolatore indicatore pneumatico serie 65LC consentono la misura e regolazione delle principali variabili di processo. In questa sezione sono date le caratteristiche generali, per le caratteristiche del singolo modello si rimanda alle schede relative agli elementi sensibili di misura applicabili.

DATI TECNICI

Limiti della temperatura ambiente.

Funzionamento: $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Stoccaggio: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$.

UNITÀ REGOLATRICE

Principio: ad equilibrio di spostamenti.

Azioni di controllo e campi di aggiustaggio:

T	
P	I BP 2/200% (Kp 50/0,5).
P+I	I BP 4/400% (Kp 25/0,25); Ti 0,1/25 min.
P+I+D	I BP 4/400%; Ti 0,1/25 min.; Td 0,05/5 min.
P+D	I BP 2/200%; Td 0,05/5 min.
SD	I 1 a 100% dell'ampiezza di scala.
P+IR	I BP 4/400%; Ti 0,05/5 min.
P+IR+D	I BP 4/400%; Ti 0,05/5 min.; Td 0,05/5 min.

T: Totale (ON/OFF).

P: Azione proporzionale.

I: Azione integrale standard.

IR: Azione integrale rapida.

D: Azione derivativa.

SD: Scarto differenziale.

BP: Banda proporzionale.

Kp: Guadagno proporzionale.

Ti: Tempo di azione integrale.

Td: Tempo di azione derivata.

PNEUMATIC INDICATING CONTROLLER SERIES 65LC



The pneumatic indicating controller series 65LC allows the measure and control of main process variables.

In this section are given the general data, for characteristics of single model see the sheets relative to the applicable measure sensing elements.

TECHNICAL DATA

Ambient temperature limits.

Service: $-20 \div +60^{\circ}\text{C}$.

Storage: $-40 \div +80^{\circ}\text{C}$.

CONTROL UNIT

Principle: motion balance design.

Control actions and ranges of adjustment:

T	
P	I BP 2/200% (Kp 50/0,5).
P+I	I BP 4/400% (Kp 25/0,25); Ti 0,1/25 min.
P+I+D	I BP 4/400%; Ti 0,1/25 min.; Td 0,05/5 min.
P+D	I BP 2/200%; Td 0,05/5 min.
SD	I 1 to 100% of span.
P+IR	I BP 4/400%; Ti 0,05/5 min.
P+IR+D	I BP 4/400%; Ti 0,05/5 min.; Td 0,05/5 min.

T: Total (ON/OFF).

P: Proportional action.

I: Standard integral action.

IR: Fast integral action.

D: Derivative action.

SD: Differential gap control.

BP: Proportional band.

Kp: Proportional gain.

Ti: Integral action time.

Td: Derivate action time.



Azione diretta/inversa: selezionabile ruotando il quadrante BP.
Amplificatore d'uscita: a fuga con membrana metallica.
Banda morta: 0,1% dell'ampiezza di scala.
Banda proporzionale intrinseca: 0,25%.
Deriva di zero per variazione della temperatura ambiente tra -20 ÷ +60°C: 0,02% / °C (BP = 100%).
Deriva di zero per variazione della pressione di alimentazione tra 1,2 e 1,7 bar: 0,15% / 0,1 bar (BP = 100%).

Alimentazione: 1,4 ± 0,1bar.
Consumo a regime: <=400g/h.
Segnale in uscita: 5 ÷ 95% della pressione di alimentazione.

SET POINT

Standard: locale, meccanico, con comando interno, aggiustabile su tutta la scala.

INDICAZIONE

Scala: eccentrica, 120mm di lunghezza. Numeri e graduazioni neri su fondo bianco.
Indici:
Misura: blu.
Set point: arancio.

INDICATORE DEL SEGNALE D'USCITA

Scala: 0 ÷ 1,4 bar e 0 ÷ 20psi.
Precisione: ± 2%.

CASSA, MONTAGGIO, ATTACCHI ARIA, PESO

Classe di protezione e finitura della cassa: IEC - IP 45
Verniciatura anticorrosiva in nero.
Materiale della cassa: alluminio UNI5076.
Montaggio: verticale, a parete o incassato.
Attacchi aria: 1/4. NPT f.

OPZIONI E COMPONENTI AUSILIARI (2)

Gruppo per set point pneumatico con comando remoto.

Manopola per comando esterno set point locale (meccanico).

Contatti di allarme.

Gruppo di contatti elettrici in aria, di min. e max. in chiusura, SPST, 10 VA max, posizionabili su tutta la scala.

Desaturatore dell'azione integrale

Limiti di intervento: 0,7 ÷ 1,4bar
Consumo statico: 80 g/h.

Comando locale/remoto per set point pneumatico

Con commutatore L/R, indicatore di trasferimento a sfera e regolatore di pressione per il comando del set point locale.

Comando auto/manuale esterno MOD. 231

Il pannello è provvisto di commutatore A/M, manometro con doppia scala 0/2 bar - 0/30 psi, regolatore di pressione per il comando manuale del segnale d'uscita. L'attacco d'uscita è doppio per inviare il segnale d'uscita anche al soffiato di controreazione quando il regolatore ha l'azione I.

Direct/reverse acting: reversible by rotating the BP dial.
Output relay: continuous bleed type with metallic diaphragm.
Dead band: 0,1% of span (BP = 100%).
Intrinsic proportional band: 0,25%.
Zero drift for variation of the ambient temperature within -20 ÷ +60°C.: 0,02% / °C (BP 100%).
Zero drift for variation of the supply pressure within 1,2 and 1,7 bar: 0,15% / 0,1 bar (BP = 100%).

Air supply: 1,4 ± 0,1bar.
Air consumption in steady state: <=400g/h.
Output signal: 5 to 95% of supply pressure.

SET POINT

Standard: local, mechanical, with internal knob, adjustable over full scale range.

INDICATION

Scale: eccentric, 120mm length, black numerals and graduation on white background.
Pointers:
Measure: blue.
Set point: orange.

OUTPUT INDICATOR

Scale: 0 ÷ 1,4bar and 0 ÷ 20psi.
Accuracy: ± 2%.

CASE, MOUNTING, AIR CONNECTIONS, WEIGHT

Protection grade and finish of case: IEC - IP 45
Anti-corrosive finish in black.
Case material: aluminium UNI5076.
Mounting: vertical, on surface or flush panel.
Air connections: 1/4. NPT f.

OPTIONS AND AUXILIARY DEVICES (2)

Unit for pneumatic set point with remote control.

Knob for external control of local set point (mechanical).

Alarm contacts

Unit of electric contacts in air, min. and max. on closure, SPST, 10 VA max, adjustable over full scale range.

Integral action desaturator

Setting limits adjustable: 0,7 ÷ 1,4bar.
Static consumption: 80 g/h.

Local/remote control for pneumatic set point

With L/R switch, ball gauge detector and pressure regulator for local set point control.

External auto/manual control MOD. 231

The panel is provided with A/M switch, dual scale gauge 0/2 bar - 0/30 psi, pressure regulator for manual control of output signal. The output connection is double to send output also to feedback bellows when the controller has the I action.



CODIFICAZIONE / ORDERING INFORMATION		Esempio / Example: 65LC-B-A-0			
Numero di codice / Code number		65LC			
Controllore di Livello / Level controller					
Azioni di Controllo / Control actions					
TOTAL ACTION (ON/OFF): T		B			
PROPORTIONAL ACTION: P		C			
PROPORTIONAL + INTEGRAL ACTION: P+I		D			
PROPORTIONAL + INTEGRAL +DERIV ACTION: P+I+D		E			
Opzioni accessorie / Optional Accessories (*)					
Con controllo remoto pneumatico / With pneumatic set remote control		A			
Pannello Auto-Manuale esterno / External Auto-Manual panel		B			
Nessuna Opzione / No options		0			
Speciale / Special		9			
Opzioni accessorie / Optional Accessories (*)					
Con controllo remoto pneumatico / With pneumatic set remote control		A			
Pannello Auto-Manuale esterno / External Auto-Manual panel		B			
Nessuna Opzione / No options		0			
Speciale / Special		9			
(*) To be indicated in purchase order, also with RANGE of 65L displacer					

DIMENSIONI DI INGOMBRO - DIMENSIONS

