


超硬ステンレスホールカッター

Ultra-hard Hole Cutter for Stainless Steel

ステンレス・鉄板への穴あけのスタンダード。裏バリ極少。

The standard for hole drilling in stainless steel and steel plate

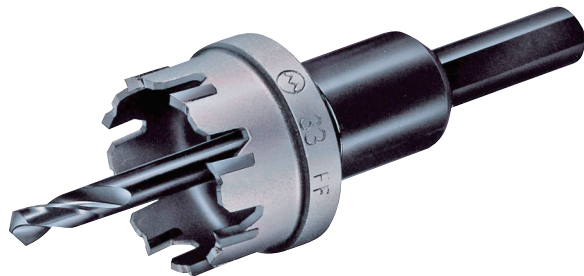

φ14は4mmになります

刃先材質 Point of a sword materials 超硬チップ	有効切削能力 Effective cutting power 5mm	サイズ Size φ14~150	再研磨 Re-grind
被削材 Work material	鉄板 ス ステンレス	鋳鉄 アルミ 真 鍍・銅	FRP 合 成樹脂
適合機種 Acceptable model	木 材・合板	電 気ドリル	ボ ール盤
モード Mode	回転		

電気ドリルでご使用の場合φ40以上の時は低速用をおすすめ致します。

特長

■鋼材用ホールカッターです。

鉄板はもちろんですが、特に**ステンレス**鋼板の穴あけには高耐久性で最適な能力を発揮。

アレンジセット




型式 model number	寸法 size	標準価格(税抜き) w/o tax
TG-D	21,21,27,27,33	30,920
TG-C	22,27,28,33,35	32,740
TG-K	25,28,32,35,38	34,780

▶関連商品

- ドリルチャック延長棒 **P.41**
- ストッパー付センタードリル **P.41**

■製品仕様図

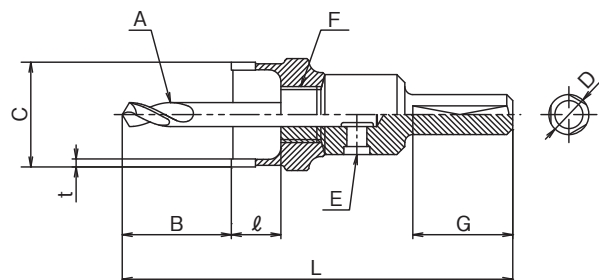

■製品ラベル



穴をあけたコアを利用したい場合

φ26のコアが欲しいとき

$$\phi 26 + \frac{\text{使用するホールカッターの刃厚}}{(2.1)} \times 2 \div 30.2$$

欲しい径

これによりφ30かφ31の超硬ステンレスホールカッターを選定します。(使用するホールカッターにより刃厚は違います。)





寸法一覧表

型式 model number	刃径(C) (mm)	突出し量(B) (mm)	刃数 flute number	ドリル 型式 center drill	シャンク No. shank number	入数 MIN QTY	標準価格 (税抜き) w/o tax
TG14	14	25	4	TG660	No.0	5	4,780
TG15	15						
TG16	16						
TG17	17						
TG18	18						
TG19	19						
TG20	20		5		No.2		
TG21	21						5,460
TG22	22						
TG23	23						
TG24	24		6				
TG25	25						
TG26	26						6,360
TG27	27						
TG28	28						
TG29	29		7				
TG30	30						
TG31	31						7,280
TG32	32						
TG33	33		8				
TG34	34						
TG35	35						
TG36	36					3	8,400
TG37	37						
TG38	38		9				
TG39	39						
TG40	40						
TG41	41						9,760
TG42	42						
TG43	43		10				
TG44	44						
TG45	45						
TG46	46						11,200
TG47	47		11				
TG48	48	26		TG860/TG860T	No.3		
TG49	49						
TG50	50		12				
TG51	51						12,300
TG52	52						
TG53	53						
TG54	54						
TG55	55						
TG56	56		13			1	14,800
TG57	57						
TG58	58						
TG59	59						
TG60	60		14		No.4		15,900
TG61	61						
TG62	62						
TG63	63						
TG64	64						
TG65	65		15				
TG66	66						18,200
TG67	67						
TG68	68						
TG69	69						
TG70	70		16				
TG71	71						19,600
TG72	72						
TG73	73						
TG74	74						
TG75	75		17				
TG76	76						21,200
TG77	77						
TG78	78						
TG79	79						
TG80	80		18				

型式 model number	刃径(C) (mm)	突出し量(B) (mm)	刃数 flute number	ドリル 型式 center drill	シャンク No. shank number	入数 MIN QTY	標準価格 (税抜き) w/o tax
TG81	81	26	18	TG860/TG860T	No.4	1	23,600
TG82	82						
TG83	83						
TG84	84						
TG85	85		19				
TG86	86						25,600
TG87	87						
TG88	88						
TG89	89						
TG90	90		20				
TG91	91						26,600
TG92	92						
TG93	93						
TG94	94						
TG95	95		21				
TG96	96						28,400
TG97	97						
TG98	98						
TG99	99						
TG100	100		22				
TG105	105	24			特大		43,000
TG110	110		23				
TG115	115		24				52,000
TG120	120		25				
TG125	125		26				62,000
TG130	130						
TG135	135		27				75,000
TG140	140						
TG145	145		28				90,000
TG150	150						

※表示以外のサイズはロット数に応じ、お見積りいたします。

- 刃長(ℓ) 12.4mm
- 全長(L) TG14 ~ 100 = 96mm
TG105 ~ 150 = 105mm
- 刃厚(t) TG14 = 2.0mm
TG15 ~ 100 = 2.1mm
TG105 ~ 150 = 3.0mm

センタードリル

型式 model number	寸法(A)	材質 material
TG660	6×60	コバルトハイス
TG860	8×60	コバルトハイス
TG860T	8×60	超硬チップ付

※TG860Tは、ホーロー引き銅板、FRP人造大理石板に使用してください。

シャンク

シャンクNo. shank name	チャック径 (D)	ホロセット (E)	ネジ径(F)	掴み長さ(G)
No.0	10	5×6	M11 P=1.25	25
No.2	10	5×6	M14 P=1.5	25
No.3	10	5×6	M16 P=1.5	25
No.4	13	5×6	M16 P=1.5	25
特大	13	6×10	M20 P=1.5	28

セレクト
シリンダー
ガイド

ホール
カッター

タケノ
コドリル

クリン
キーカッター

チップ
ソー

サイ
ディング
カッター

ラウ
ンドカッター

ビット
シリ
ーズ

トリ
マー
タ
ー
ビット

大入
ビット

ザグ
リ・
座
掘
カッター

自在
溝切
カッター

省力
機器