WINNING

MATSUDEN
เครื่องเชื่อมพลาสติก

"WINNING" เครื่อง HOT-JET รุ่นใหม่มาแล้ว!!

รุ่นใหม่
WJ25 SERIES

NT-WJ25T : ใช้ปืนเชื่อม K-1 ได้ 2 ชุด

NT-WJ25S : ใช้ปืนเชื่อม K-1 ได้ 1 ชุด

คุณลักษณะ

- ออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบาลง ด้วยการปรับให้ W·51-A model based มาใช้กับ W·47-A model.
- มีการออกแบบขนาดของเครื่องเป่าลมช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น (เปรียบเทียบกับรุ่นเก่า, ทำให้ เสถียรมากขึ้น)
- ปริมาณลมเพิ่มขึ้น 10% - 20%
- เปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายลม ทำให้แรงดันลมตกลดน้อยลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

NT-WJ25S
Dimension : 260 (L) x 190 (W) x 210 (H)

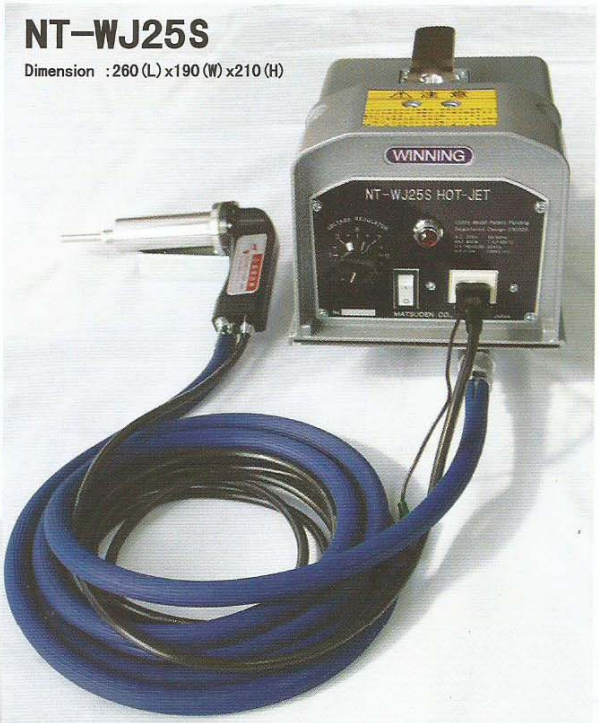

NT-WJ25T
Dimension : 260 (L) x 190 (W) x 210 (H)

*หากต้องการใช้ปืนเชื่อม 2 ชุด (NT-WJ25T) ต้องซื้อสายลม, ข้อต่อ, ปลั๊กไฟ และ ปืนเชื่อมต่างหาก

WINNING

SPECIFICATION

รุ่น	หน่วย	NT-WJ25T	ประกอบด้วย	
แรงดันไฟฟ้า	V	AC 220	NT-WJ25T	1
ความถี่	Hz	50/60	ปืน K-1	1
กำลังไฟสูงสุด	W	1400	สายลม(3M)	1
ช่วงปรับอุณหภูมิ	℃	0-400	ที่รองปืน	1
ปริมาณลม	L/min	120	หัวปืนเชื่อม	1
แรงดันลม	KPa	20-40	ไส้ปืนเชื่อม	1
น้ำหนักรวม	KG	9	กระเป๋า	1

รุ่น	หน่วย	NT-WJ25S	ประกอบด้วย	
แรงดันไฟฟ้า	V	AC 220	NT-WJ25S	1
ความถี่	Hz	50/60	ปืน K-1	1
กำลังไฟสูงสุด	W	750	สายลม(3M)	1
ช่วงปรับอุณหภูมิ	℃	0-400	ที่รองปืน	1
ปริมาณลม	L/min	80	หัวปืนเชื่อม	1
แรงดันลม	KPa	20-40	ไส้ปืนเชื่อม	1
น้ำหนักรวม	KG	9	กระเป๋า	1

คู่มือการใช้งานและรายละเอียดของ ปืน K-1, ไส้ปืนเชื่อม และหัวปืนเชื่อม

ปืนเชื่อม K-1



100V/700W-400℃

ไส้ปืนเชื่อม K-1

หัวปืนเชื่อม K-1

หัวปืนเชื่อมแบบพิเศษ

สายลม

ปลั๊กไฟสองหัว

ข้อต่อสองหัว

ข้อต่อหัวเดียว

หมายเหตุ

*หากต้องการใช้ปืนเชื่อม 2 ชุด (NT-WJ25T) ต้องซื้อสายลม, ข้อต่อ, ปลั๊กไฟ และ ปืนเชื่อมต่างหาก

■ ในการใช้ปืนเชื่อม K-1 สองชุดพร้อมกัน กำลังลมจะลดลงเหลือ 50% ต่อหนึ่งปืนเชื่อม

■ ลวดเชื่อมจะต้องเป็นวัสดุเดียวกันกับชิ้นงานที่จะเชื่อม มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้เชื่อมได้ (เช่น เชื่อม PVC ก็ต้องใช้ลวดเชื่อม PVC)

warning

⚠ เมื่อเลิกใช้งาน ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้ปืนเชื่อม

1.) หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิกลับมาที่ตำแหน่ง "OFF" โดยยังคงปล่อยให้เครื่องเป่าลมทำงานต่อสักระยะหนึ่ง

2.) รอประมาณ 5-7 นาที จนกระทั่งลมที่ออกมาจากหัวปืนเชื่อมเย็นลง แล้วจึงปิดสวิทซ์ที่ตัวเครื่อง

⚠ หากไส้ปืนเชื่อมขาด เครื่องจะไม่สามารถเป่าลมร้อนออกมาได้ เพียงเปลี่ยนไส้ปืนเชื่อมใหม่ จะสามารถทำงานได้ตามปรกติ

⚠ ควรใช้ปืนเชื่อม K-1 ต่อกับเครื่อง Hot Jet เท่านั้น เพื่อการทำงานได้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานสูงสุด เนื่องจากปืนเชื่อม K-1 จะสามารถใช้งานได้ที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 100 V หากมากกว่านี้ ไส้ปืนเชื่อมจะเสียหาย และลมจะไม่ถูกส่งเข้าไปในปืนเชื่อม และเมื่อใช้เครื่อง Hot Jet กับไฟบ้าน 220 V หม้อแปลงภายในเครื่อง Hot Jet จะแปลงแรงดันไฟฟ้าขาออกเป็น 100 V เพื่อให้ใช้กับ ปืนเชื่อม K-1 ได้

⚠ เนื่องจากฉนวนภายในปืนเชื่อมเป็นไมก้า จึงไม่ควรให้ปืนเชื่อมตกหรือกระแทก ในระหว่างใช้งาน หัวและกระบอกปืนเชื่อมจะร้อนจัด ควรระวังที่จะสัมผัสโดนบริเวณนั้น และไม่ควรใช้ใกล้กับวัสดุไวไฟ ควรวางบนที่รองปืนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของปืนเชื่อม

⚠ สำหรับรุ่น NT-WJ25S ความยาวของสายลม ไม่ควรเกิน 5 เมตร และ สำหรับรุ่น NT-WJ25T กรณีใช้ปืนเชื่อมเดียว ความยาวของสายลมไม่ควรเกิน 10 เมตร และ กรณีใช้ปืนเชื่อม 2 ชุด ความยาวของสายลมแต่ละชุด ไม่ควรเกิน 5 เมตร

THERMAL PLASTIC WELDING EQUIPMENT.

MATSUDEN MFG. CO., LTD.

- OSAKA HEAD OFFICE
  2-5, 2-CHOME, IZUO, TAISHO-KU, OSAKA, JAPAN 551-0031
  PHONE : (06)-6551-2662 FAX : (06)-6553-3483
- SAKAIDE FACTORY & R&D CENTER
  5794-1, FUCHUCHO, SAKAIDE, KAGAWA, JAPAN 762-0024
  PHONE : (0877)48-0507 FAX : (0877)48-1690

DISTRIBUTOR