
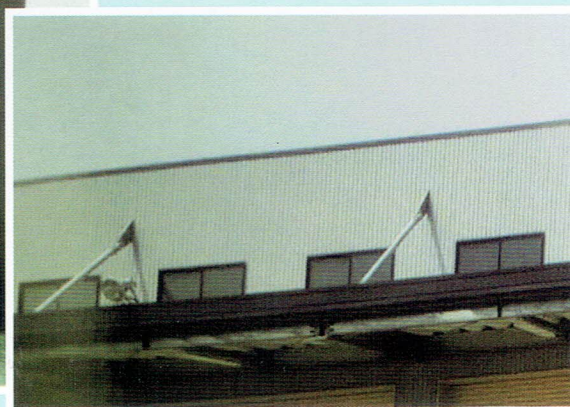


K-165 adalah produk dinding yang memiliki profil gelombang dengan bentuk tegak lurus sederhana, bentuk gelombang dan lebar minimalis dengan cara pemasangan dengan cara disekrup yang tersembunyi (**hidden screw**).

K-165 is a siding product that has simple perpendicular wave profile, minimalist shape and width for long spans by means of **hidden screw** installation.


Profil gelombang/Wave profile (mm):

K-165

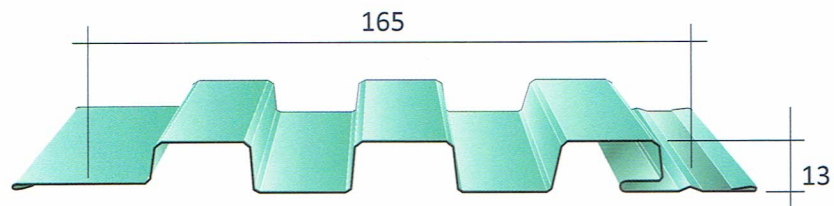

Pemasangan/Installation:

Wafer head
self drilling screw

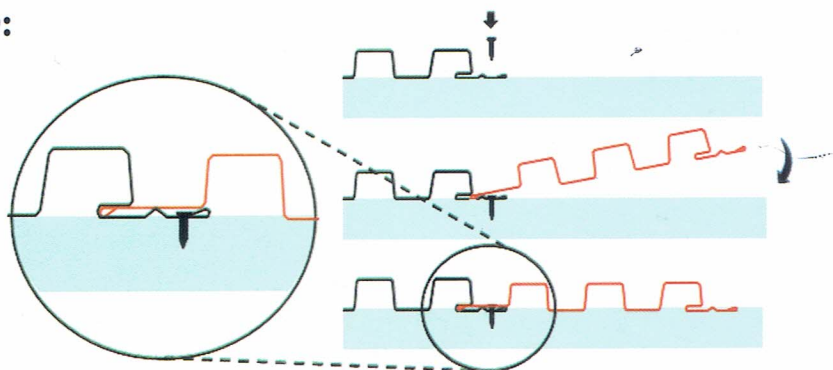

Keunggulan K-165:

1. Rancangan profil gelombang tegak lurus sederhana dengan gelombang rendah dan minimalis.
2. Mudah dalam penanganan dan pemasangan
3. Sekrup tidak terlihat karena tersembunyi pada sambungan (**hidden screw**).
4. Terlihat bersih dan rapi.
5. Dapat digunakan untuk dinding perumahan.

K-165 advantages:

1. Simple minimalist height and width perpendicular wave profile design.
2. Easy in handling and installation.
3. Invisible screw due to hidden on the overlapped part (**hidden screw**).
4. Looks clean and neat.
5. Can be used for housing wall.

Spesifikasi produk/Product specification:

Thickness (mm)		Unit weight	
Nominal	Total coating	kg/m	kg/m ²
0.35	0.40	0.88	4.00
0.40	0.45	1.01	4.58
0.45	0.50	1.13	5.15
0.50	0.55	1.25	5.70

Sifat penampang/Sectional properties:

Base material coating	Zinc, Galvalume
Base material width (mm)	457
Total Coating Thickness (mm)	0.35, 0.40, 0.45, 0.50
Color coating	ColorCoat, ColorFresh, ColorGrip
Maximum length (m)	Upon request
Maximum purlin distance (m)	1.3

Gambar kapasitas beban/Load capacity graph:

