



www.ptkubota.co.id

telah hadir
generasi terbaru
mesin diesel horisontal
KUBOTA



RD 85 DI-S series

Traktor tangan, mesin las, genset, pompa air, mesin-mesin konstruksi, kompresor, penggerak perahu, penggiling padi (perontok padi, pemecah kulit gabah dan untuk usaha lainnya)

RD 85 DI-1S Tanpa Balancer

RD 85 DI-2S Dengan Balancer



TIPE HOPPER



TIPE RADIATOR LAMPU

LEBIH KUAT TENAGANYA



Volume Cylinder / Ruang Bakar Yang Lebih Besar

LEBIH HEMAT BAHAN BAKAR



Dengan 5 lubang pengkabutan pembakaran menjadi lebih sempurna

LEBIH TERANG LAMPUNYA



Dengan Desain Baru Daya Jangkauan Bertambah 10 %

LEBIH HALUS SUARANYA

Menambah Kenyamanan Operator



LEBIH BERSIH GAS BUANGNYA

Lebih Ramah Lingkungan

JENIS MESIN



RD 65 H



RD 85 DIH - 1 / RD 110 DIH - 2



RD 65 T



RD 85 DI - 1S / RD 85 DI - 2S




RD 110 DI - 2T

SPESIFIKASI


MODEL		6.5 HP		8.5 HP			11.0 HP		
		RD 65 H	RD 65 T	RD 85 DIH-1	RD 85 DI-1S	RD 85 DI-2S	RD 110 DI - 2T	RD 110 DIH - 2	RD 110 DI - 2B
Tipe		Horizontal, water-cooled, 4-cycle diesel engine							
Jumlah Silinder		1		1			1		
Diameter x Langkah	mm x mm	80 x 75		86 x 84	88 x 84		92 x 90		
Isi Silinder	cc	376		487	510		598		
Tenaga Kontinyu	HP / rpm	5.5 / 2200		7.5 / 2200			10 / 2400		
Tenaga Maksimum	HP / rpm	6.5 / 2200		8.5 / 2200			11 / 2400		
Torsi Maksimum	Kg.m / rpm	2.26 / 1800		3.08 / 1800	3.40 / 1600		3.92 / 1700		
Sistem Pembakaran		TVCS (Three Vortex Combustion System)		Direct Injection (Pembakaran Langsung)					
Alat Penyeimbang		-				Dua Penyeimbang Aksial			
Cara Menghidupkan		Dengan Engkol Starter							Electric Starter
Jenis Bahan Bakar		Solar dengan Kualitas Baik							
Sistem Pelumasan		Oli diedarkan dengan Pompa Trochoid							
Jenis Minyak Pelumas		SAE 30, SAE 40, 20W50, D10W30							
Arah Putaran		Berlawanan dengan Putaran Jarum Jam dilihat dari Flywheel							
Pemakaian Bahan Bakar	gr / HP.Jam	215	205	180	170		175		
Sistem Pendinginan		Hopper	Radiator	Hopper	Radiator		Radiator	Hopper	Radiator
Isi Air Pendingin	Lt	8.5	1.3	11	1.6		2.1	14	2.1
Isi Tangki Bahan Bakar	Lt	7.5		9.5			11		
Isi Minyak Pelumas	Lt	2		2.4			2.8		
Lampu	V : W/W	-	12 : 32/32 (Dengan IC Regulator)	-	12 - 32 / 32 (Dengan IC Regulator)		12 - 32 / 32 (Dengan IC Regulator)	-	12 - 32 / 32 (Dengan IC Regulator)
Berat Mesin	Kg	70	72	83	86	89	106	102	114

Catatan : - Power output pada kondisi lingkungan sekitar : Tekanan udara 760 mmHg, Temperatur 20°C, Kelembaban relatif 65%.
- Spesifikasi sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


GRAFIK KARAKTERISTIK




RD 65 H / RD 65 T



RD 85 DI-1S / RD 85 DI-2S
(Lampu)



RD 85 DIH - 1







RD 110 DI - 2T
RD 110 DIH - 2

DIMENSI (mm)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	FLAT PULLEY			V - PULLEY		LINE	TYPE
																R	S	T	U	V		
RD 65 H	619	492	236	128	285	103	167,4	323	147	140	70	Ø 355	154	140	4-Ø 11	90	146	Ø 66	Ø 70	100	3	B
																			Ø 80	100		
																			Ø 100	97		
RD 85 DIH-1	694	515	246	142	323	124	46,4	358	162	170	98	Ø 362	160	150	4-Ø 11	93	142	Ø 76	Ø 100	82	3	B
												Ø 370										
RD 110 DIH-2	751	520	254	145	323	111	30,5	370	168	170	95	Ø 380	170	155	4-Ø 11	93	142	Ø 76	Ø 100	82	3	B
RD 65 T	682	492	268	128	285	103	197,5	323	147	140	70	Ø 355	154	140	4-Ø 11	90	146	Ø 66	Ø 80	100	3	B
																			Ø 100	97		
RD 85 DI-1S RD 85 DI-2S	776	518	312	142	323	124	46,4	358	162	170	98	Ø 370	160	150	4-Ø 11	93	142	Ø 76	Ø 100	97	3	B
RD 110 DI-2T RD 110 DI-2B	820	525	284	145	323	111	30,5	370	168	170	95	Ø 380	170	155	4-Ø 11	93	142	Ø 76	Ø 90	100	3	B
																			Ø 100	97		
																			Ø 110	68,5	2	

CATATAN : V-PULLEY, Ø70 DIGUNAKAN UNTUK PENGGERAK BETON MOLEN.

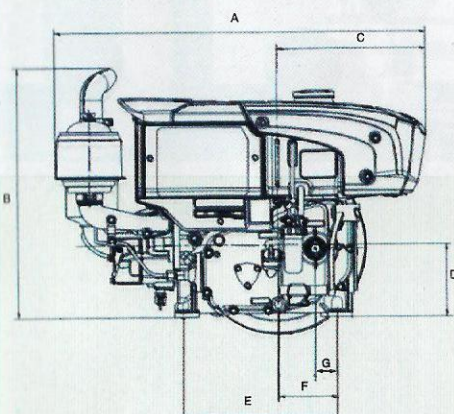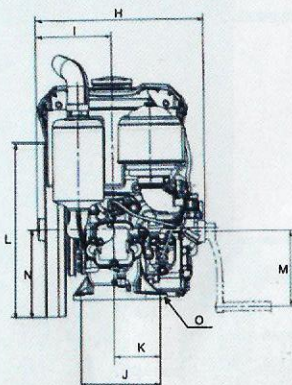

PT. KUBOTA INDONESIA

Jl. Setyabudi 279 Semarang 50263
 Phone : 024 - 7472849, 7473257
 Fax. : 024 - 7472865, 7474266
 E-mail : info@ptkubota.co.id
 Website : www.ptkubota.co.id



CERTIFICATE NO. : JKT 0402776



CERTIFICATE NO. : JKT 0500263

