




# ACT KINCIR AIR TAMBAK

KINCIR AIR pada tambak udang merupakan suatu komponen yang berfungsi meningkatkan kualitas air sebagai sumber oksigen terlarut.

Dengan adanya **ACT KINCIR AIR TAMBAK** maka akan **membantu menaikkan konsentrasi oksigen terlarut** pada saat air mengalami kekurangan oksigen dan dapat membantu mengurangi CO<sub>2</sub> yang berlebih.

**ACT KINCIR AIR TAMBAK** juga **membantu proses pemupukan air**. Proses ini dilakukan dalam upaya pembentukan kualitas air yang berhubungan dengan kecerahan dan warna air kolam tambak, dengan menstimulasi kestabilan pertumbuhan phytoplankton.

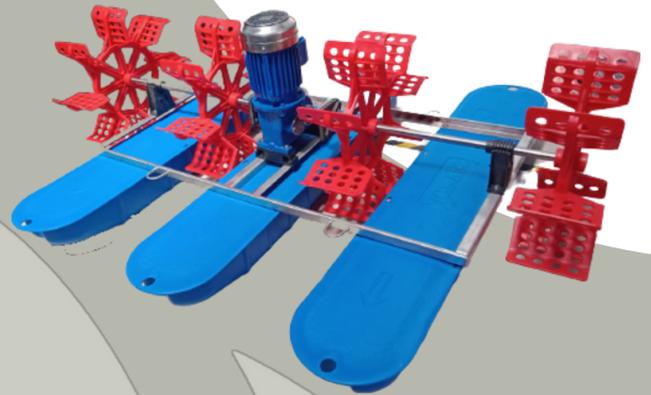

**MORE INFO :**

Gratis  
Ongkir



# SPESIFIKASI ACT KINCIR AIR TAMBAK

## DINAMO

1 Phase 1 HP : 220V/750 W  
1 Phase 2 HP : 220V/1500 W  
3 Phase 1 HP : 380V/750 W  
3 Phase 2 HP : 380V/1500 W

## GEAR BOX

MODEL : BEVEL GEAR  
RATIO : 1:14

## WITH MECHANICAL SEAL

Terbuat dari bahan Solid Stainless Steel berkualitas yang berfungsi sebagai penghalang keluar masuknya cairan dan mempermudah dalam perbaikan.

## FAN COVER

Terbuat dari bahan Solid Stainless Steel berkualitas yang tahan karat.

## IMPELLER SHAFT (AS)

Terbuat dari bahan Solid Stainless Steel #304 sehingga AS tidak mudah patah dan berkarat.

## JOINT AS

Terbuat dari bahan karet /rubber dengan kombinasi bahan logam cor.

## L SHELF (RANGKA)

Terbuat dari bahan Stainless Steel #304 sehingga Rangka tidak mudah patah dan berkarat

## IMPELLER / KIPAS

Terbuat dari bahan Nylon dengan lapisan UV Resistance sehingga membuat Kipas Tahan terhadap Paparan Sinar matahari.

## PANGKON AS

Terbuat dari bahan PE yang berkualitas dan terdapat Bearing didalamnya sehingga membuat perputaran kipas jadi lebih ringan dan hemat listrik.

## FLOAT / PELAMPUNG

Terbuat dari bahan PE High Quality. Dilengkapi lapisan UV Resistance sehingga tahan terhadap paparan sinar.

## ENGINE COVER (PENUTUP MESIN)

Terbuat dari 100% bijih plastik murni dan dilapisi dengan UV Resistance.

