



SlimBalance

SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM

- - Sinar lebar - Opal - 120°

SlimBalance merupakan beragam jajaran produk dengan desain elegan dan indah yang membantu menciptakan ruang yang menarik dan berbeda bagi pelanggan. Jajaran ini mencakup panjang berbeda (600mm, 1200mm, 1500mm), tutup ujung berbeda (bundar, kotak), dan distribusi cahaya berbeda (langsung, tak langsung). Versi sesuai kantor ini menghasilkan cahaya nyaman dengan kualitas baik.

Warnings and Safety

- Produk ini termasuk kategori IPX0 dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu
- Jika saran di atas tidak diikuti dan lampu kemasukan air, Philips/Signify tidak dapat menjamin keamanannya dan garansi produk tidak berlaku

Product data

Informasi Umum			
Sudut cahaya lampu	- °	Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Warna sumber cahaya	865 cool daylight	Tanda dapat menyala	NO [TIDAK]
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah	Tanda CE	Tanda CE
Jumlah unit alat	1 unit	Tanda ENEC	TIDAK
Driver/unit daya/trafo	TIDAK [-]	Periode garansi	3 tahun
Driver tercakup	Benar	Output cahaya konstan	TIDAK
Tipe optik	WB [Sinar lebar]	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
Penutup optis/tipe lensa	O [Opal]	Sesuai EU RoHS	Ya
Penyebaran sinar lampu luminer	120°	Tipe mesin sumber cahaya	LED
Antarmuka kontrol	TIDAK	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Koneksi	Kabel/kawat penghubung	Tegangan Masuk	220/240 V
Kabel	TIDAK	Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Lonjakan Arus	19 A

SlimBalance

Waktu masuk tiba-tiba	280 ms
Faktor Daya (Min)	0.95

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	salah
------------------	-------

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Logam
Material reflektor	-
Material optik	Polikarbonat
Penutup optis/material lensa	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Penutup optis/polesan lensa	Opal
Panjang keseluruhan	1230 mm
Lebar keseluruhan	70 mm
Tinggi keseluruhan	105 mm
Warna	Perak

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Fluks cahaya awal	4000 lm
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Daya penerangan LED awal	97,56 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	6500 K
Indeks Renderasi Warna Awal	>80
Kromatisitas awal	(0.31, 0.33) SDCM< 3
Daya input awal	41 W
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	50000 h
-----------------------------	---------

Kondisi Aplikasi


Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Data Produk

Kode produk lengkap	911401524241
Nama produk pesanan	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM
Kode urutan	911401524241
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2
No. Material (12NC)	911401524241
Berat Bersih (Bagian)	3,149 kg



Dimensional drawing

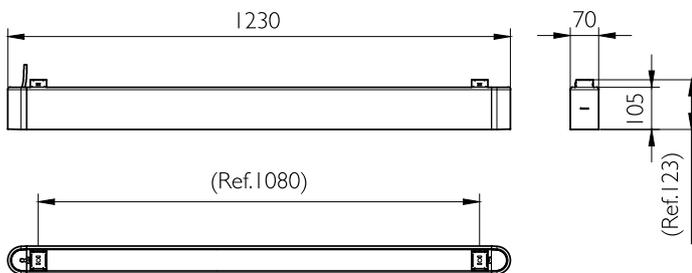

RC550B/RC551B/SM550C/SM551C/SP550P/SP551P SlimBalance

