



Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C.  
 Performance data refer to clear water at 20°C.  
 Tolerancia ±5%  
 Permissible tolerance ±5%

Velocidad del motor **2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz**  
 Speed


**DIAGRAMA DE SELECCION / SELECTION DIAGRAM**

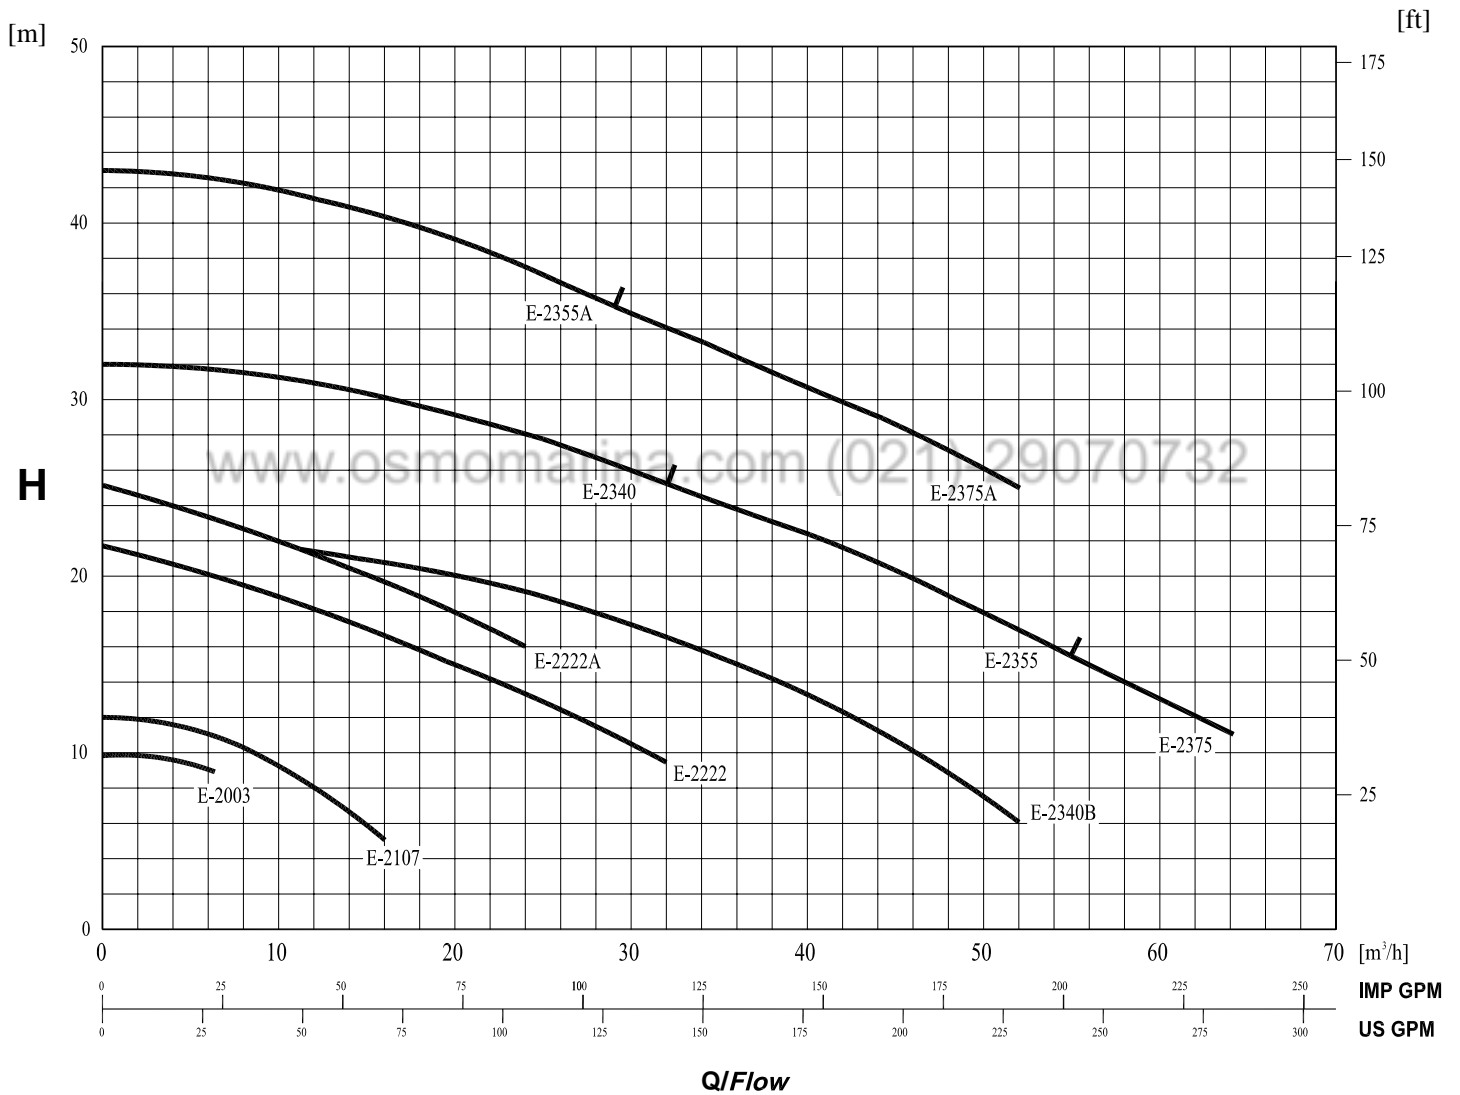


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>		Velocidad del motor <i>Speed</i>		2900 min <sup>-1</sup> 50 Hz
Rodete <i>Impeller</i> abierto / open	nº de palas <i>n° of vanes</i> 3	φ rodete. <i>φ impeller</i> 90 mm.	φ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> φ Boca imp/ <i>Pump outlet</i>	1" 3/4"

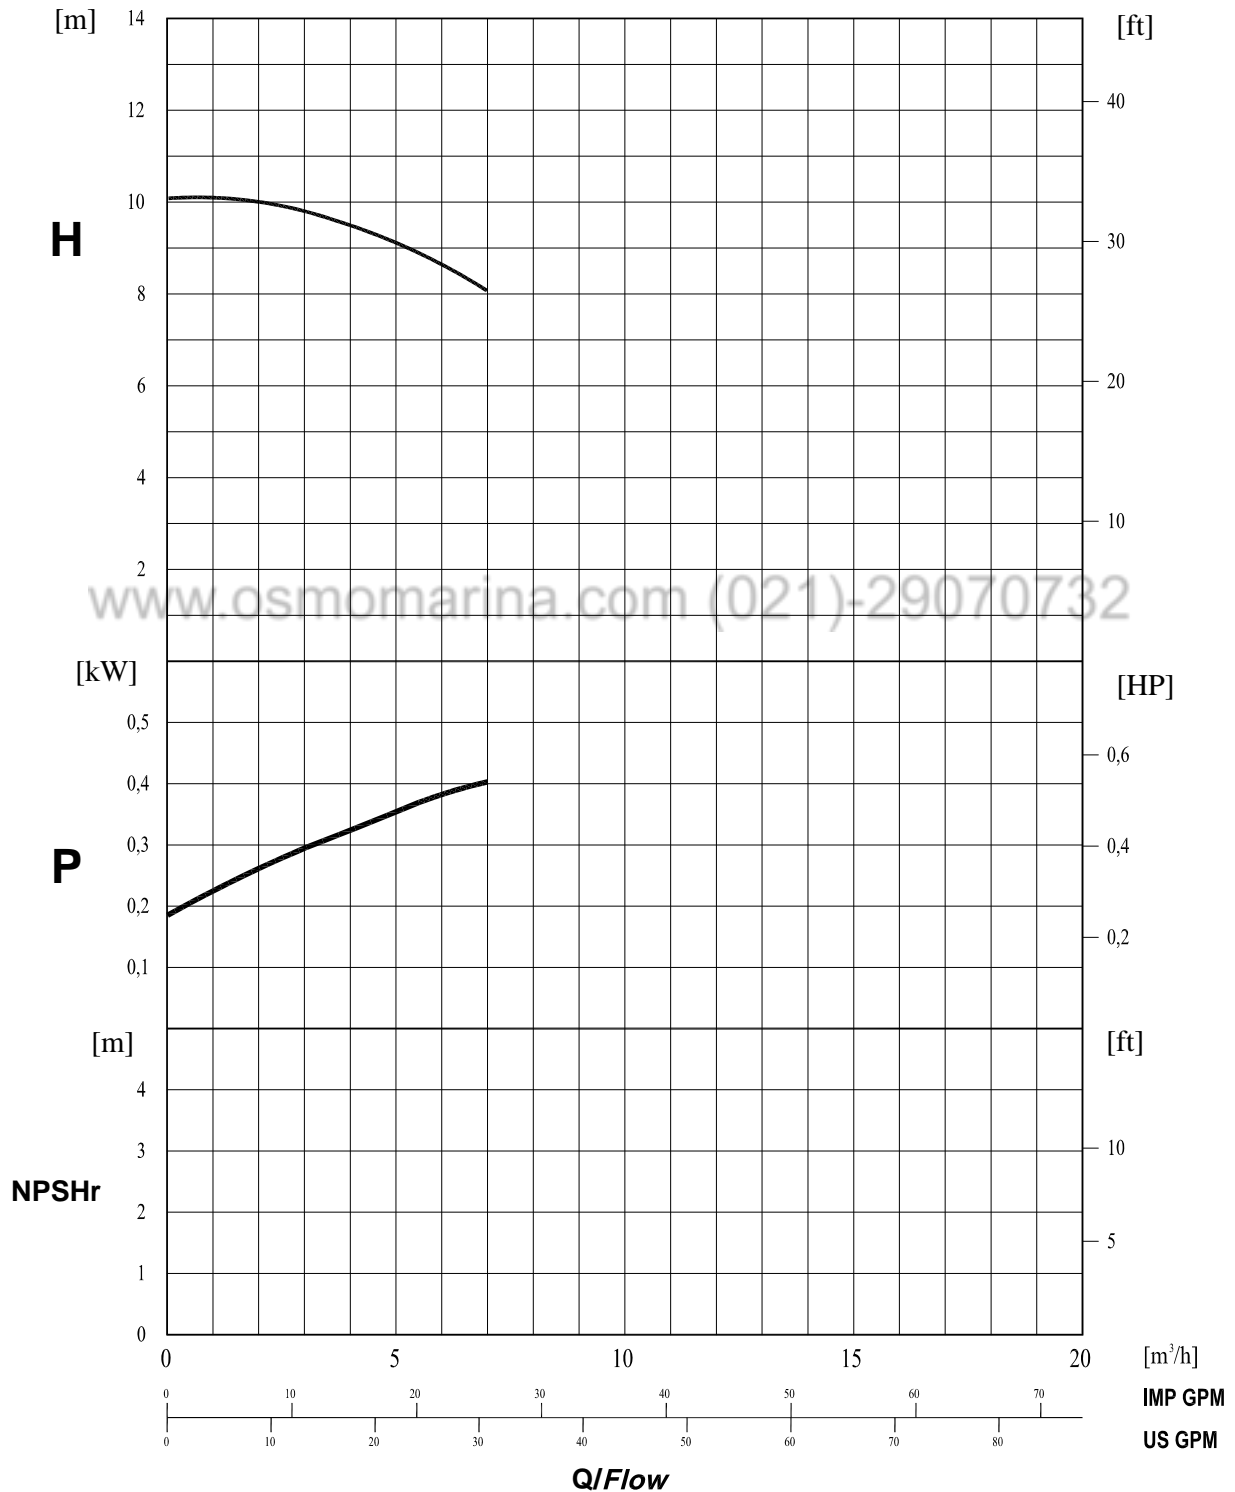


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor <i>Speed</i>		<b>2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz</b>
Rodete <i>Impeller</i>  abierto / open	n° de palas <i>n° of vanes</i>  4	φ rodete. <i>φ impeller</i>  100 mm.	φ Boca asp/ <i>Pump inlet</i>  φ Boca imp/ <i>Pump outlet</i>	1 1/2"  1"	

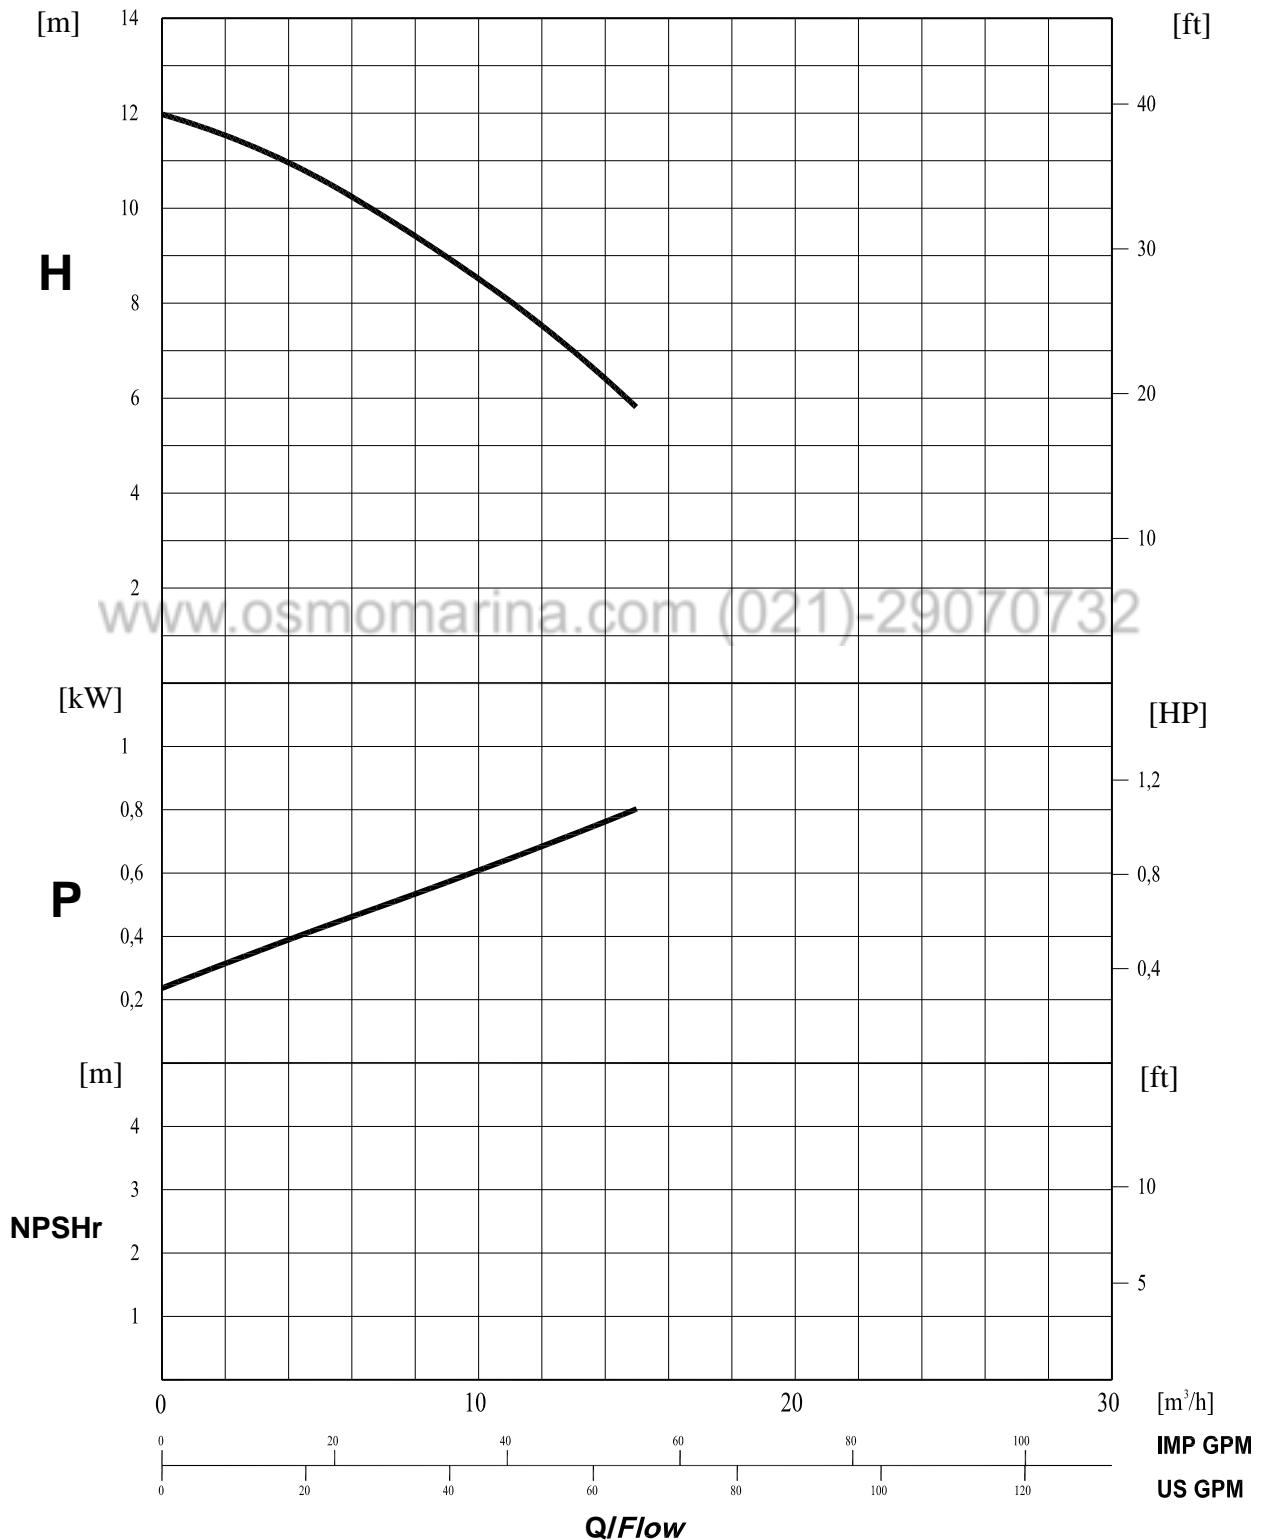


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor <i>Speed</i>		<b>2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz</b>	
Rodete <i>Impeller</i>  abierto / open	nº de palas <i>n° of vanes</i>  5	φ rodete. <i>φ impeller</i>  125 mm.	φ Boca asp/ <i>Pump inlet</i>	1 1/2"	φ Boca imp/ <i>Pump outlet</i>	1 1/2"

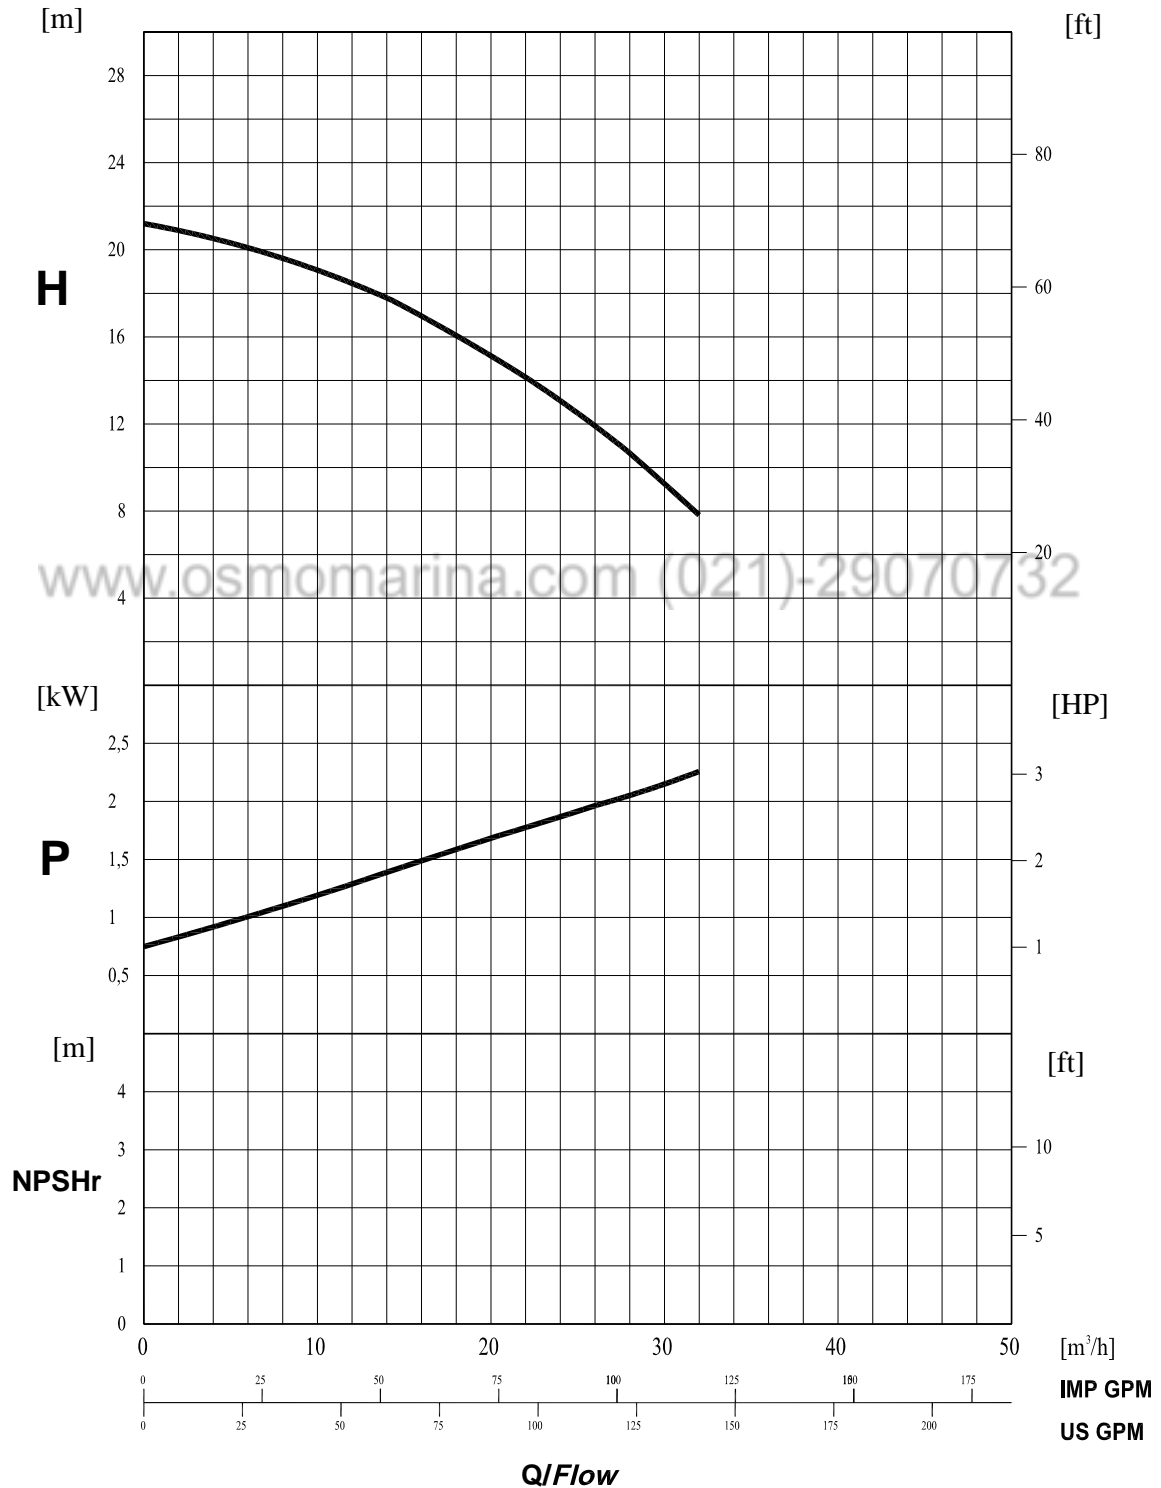


Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor <b>2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz</b> <i>Speed</i>	
Rodete <i>Impeller</i> abierto / open	n° de palas <i>n° of vanes</i> 5	φ rodete. <i>φ impeller</i> 135 mm.	φ Boca asp/ <i>Pump inlet</i> 1 1/2"	φ Boca imp/ <i>Pump outlet</i> 1 1/2"

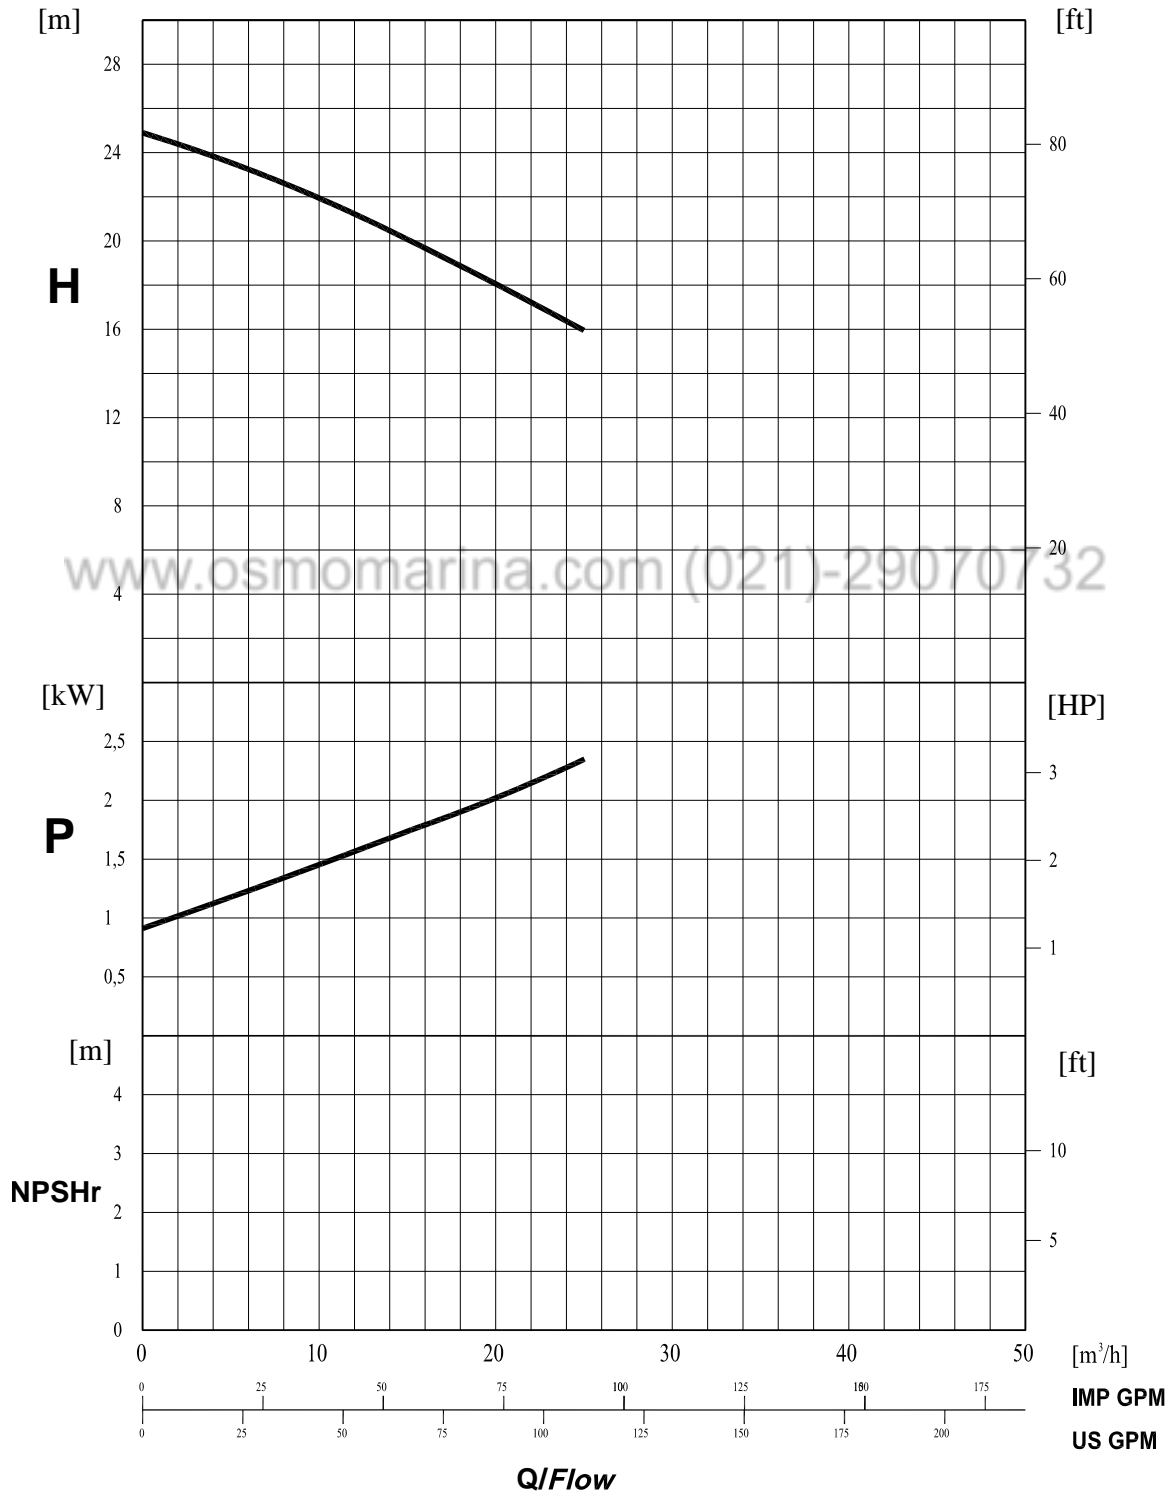

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>		Velocidad del motor <b>2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz</b> Speed	
Rodete <i>Impeller</i> semiabierto / semi-open	nº de palas <i>nº of vanes</i> 5	φ rodete. <i>φ impeller</i> 155 mm.	φ Boca asp/Pump inlet 2" φ Boca imp/Pump outlet 2"

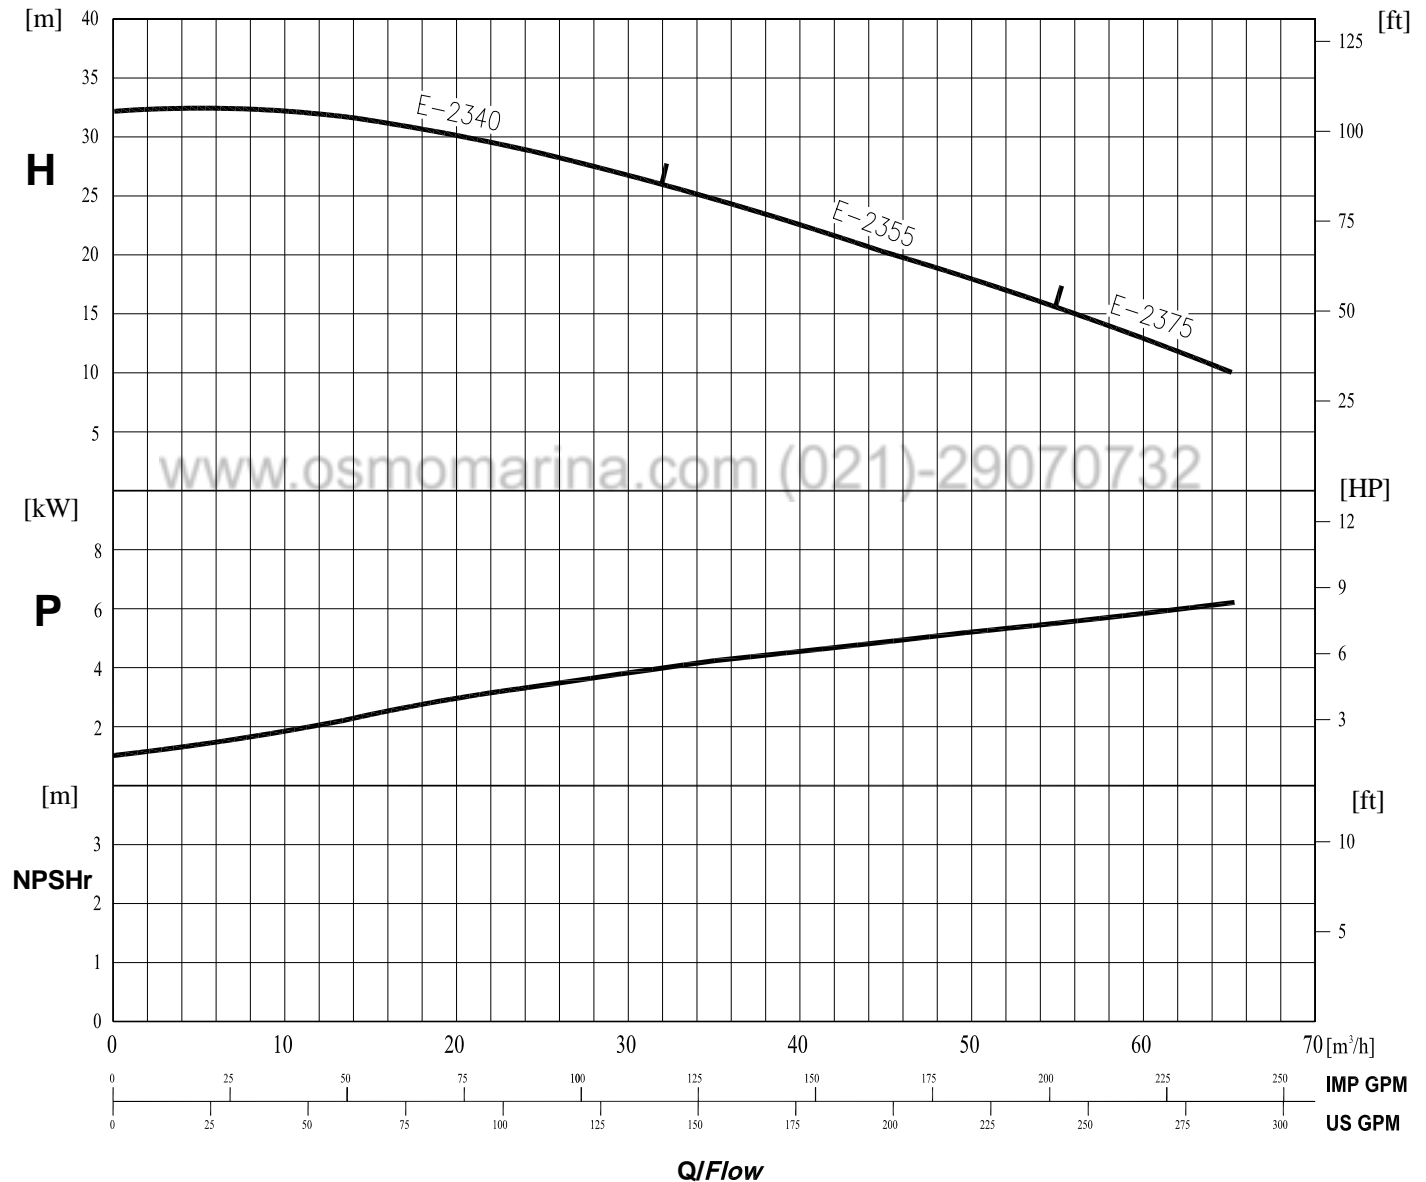

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>			Velocidad del motor <i>Speed</i>		<b>2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz</b>	
Rodete <i>Impeller</i>  abierto / open	n° de palas <i>n° of vanes</i>  5	φ rodete. <i>φ impeller</i>  130 mm.	φ Boca asp/Pump inlet	2"	φ Boca imp/Pump outlet	2"

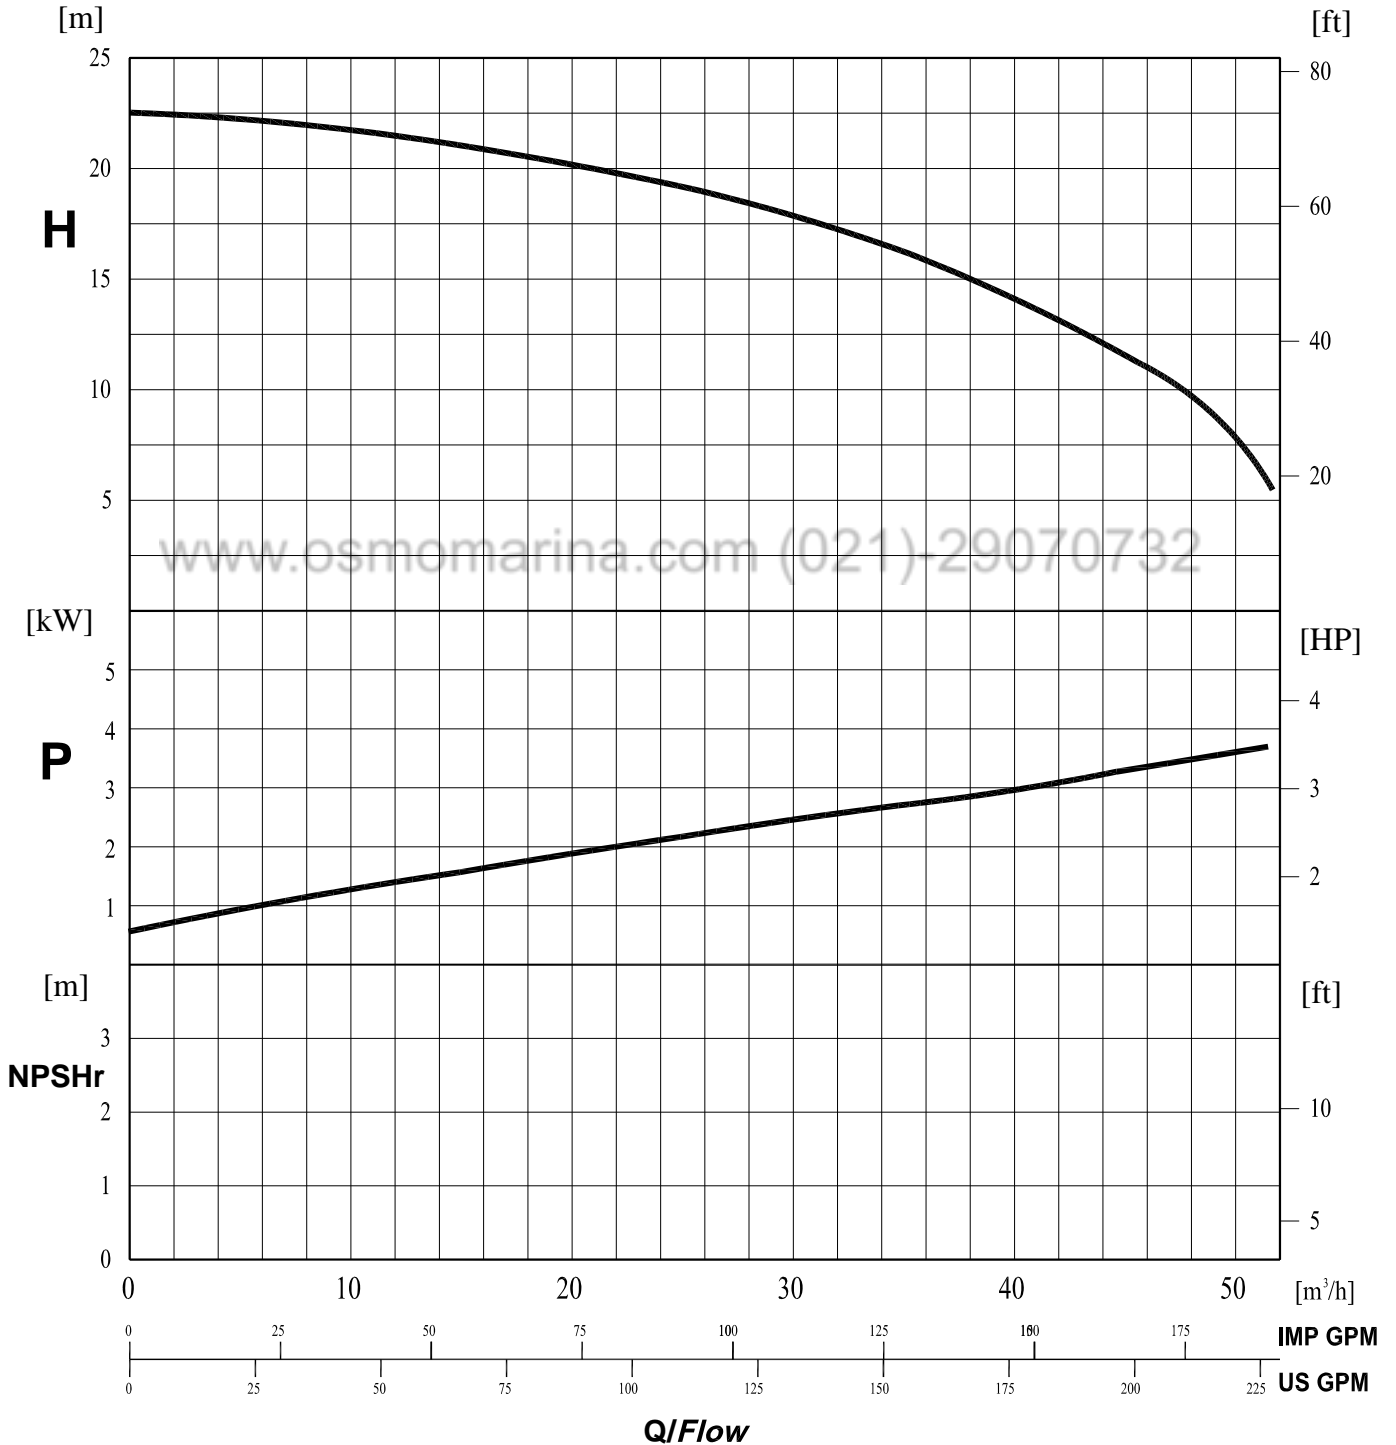

Los datos hacen referencia a agua limpia a 20°C. <i>Performance data refer to clear water at 20°C.</i> Tolerancia ±5% <i>Permissible tolerance ±5%</i>		Velocidad del motor <i>Speed</i>		<b>2900 min<sup>-1</sup> 50 Hz</b>
Rodete <i>Impeller</i> semiabierto / semi-open	n° de palas <i>n° of vanes</i> 5	φ rodete. <i>φ impeller</i> 180 mm.	φ Boca asp/Pump inlet	2"
			φ Boca imp/Pump outlet	2"

