




Hand Taps, *non-serial form*

metric ISO-thread DIN 13

Maschi a mano, *versione conica*

filettatura metrica ISO DIN 13

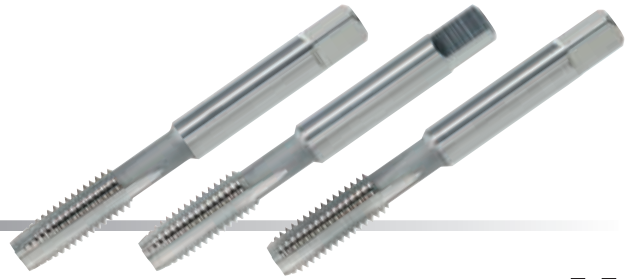

ISO 529

HSS-G

Tol. ISO2/6H

M

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.
M 3 x 0.5	48	11	3.15	2.5	80426
M 4 x 0.7	53	13	4.0	3.15	80430
M 5 x 0.8	58	16	5.0	4.0	80434
M 6 x 1.0	66	19	6.3	5.0	80438
M 8 x 1.25	72	22	8.0	6.3	80442
M 10 x 1.5	80	24	10.0	8.0	80446
M 12 x 1.75	89	29	9.0	7.1	80450
M 14 x 2.0	95	30	11.2	9.0	80454
M 16 x 2.0	102	32	12.5	10.0	80458
M 18 x 2.5	110	37	14.0	11.2	80462
M 20 x 2.5	112	37	14.0	11.2	80466
M 22 x 2.5	118	38	16.0	12.5	80470
M 24 x 3.0	130	45	18.0	14.0	80474

Application:

for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through and blind holes
- for thread cutting by hand

Applicazione:

per uso universale

- Materiali con buona trucidibilità fino a R 900 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- Fori passanti e ciechi
- Uso manuale

How to order/ esempio come ordinare:

- M3 = 80426
- M3, No. 1 = 80426-1
- M3, No. 2 = 80426-2
- M3, No. 3 = 80426-3

