



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC solusi peningkatan lampu ideal untuk lampu lama di beragam aplikasi pencahayaan umum. Jenis ini mengintegrasikan sumber cahaya LED ke faktor bentuk fluoresen tradisional untuk memberikan penghematan energi luar biasa dengan masa pakai lebih lama dua kali dari alternatif fluoresen.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G24D-3 [G24d-3]
Nominal Masa Pakai (Nom)	30000 h
Siklus Sakelar	50000X
B50L70	30000 h
Teknis Lampu	
Kode Warna	840 [CCT 4000K (841)]
Fluks Cahaya (Nom)	1000 lm
Fluks Cahaya (Terukur) (Nom)	1000 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Konsistensi Warna	<6
Indeks Renderasi Warna (Nom)	83
Limf Di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Arus Lampu (Maks)	43 mA
Arus Lampu (Min)	33 mA
Waktu Mulai (Nom)	0.5 s
Waktu Pemanasan Hingga 60% Cahaya (Nom)	0.5 s

Faktor Daya (Nom)	0.9
Tegangan (Nom)	220-240 V
Suhu	
T-Ambien (Maks)	35 °C
T-Ambien (Min)	-20 °C
T-Penyimpanan (Maks)	65 °C
T-Penyimpanan (Min)	-40 °C
T-Case Maksimum (Nom)	75 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat Diredupkan	TIDAK
Mekanis dan Housing	
Panjang Produk	200 mm
Penyetujuan dan Aplikasi	
Label Efisiensi Energi (EEL)	A+
Produk Hemat energi	YA
Tanda Persetujuan	Tanda CE Kepatuhan RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	11 kWh

CorePro LED PLC

Data Produk


Kode produk lengkap	871869667001900
Nama produk pesanan	CorePro LED PLC LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC - Produk	8718696670019
Kode urutan	929001201308

Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
No. Material (12NC)	929001201308
Berat Bersih (Bagian)	0,090 kg

Warnings and Safety

- CATATAN: Efisiensi energi dan distribusi cahaya secara keseluruhan pada setiap pemasangan yang menggunakan lampu ini ditentukan berdasarkan desain pemasangan.


Dimensional drawing

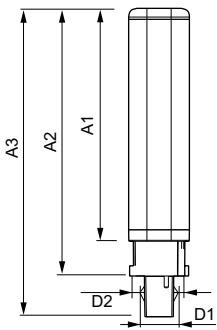

LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Photometric data



General Illuminance E1 Photo Lighting E1 Page 11

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

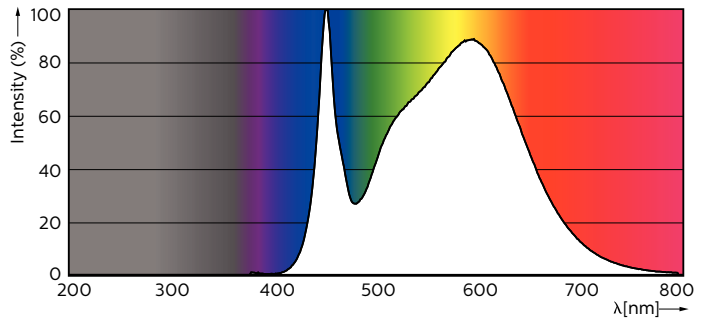



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC

Photometric data





Lifetime

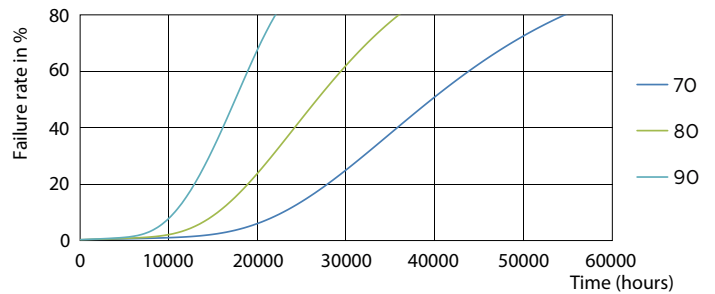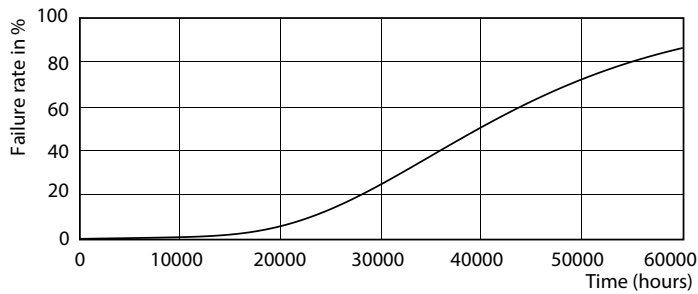

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

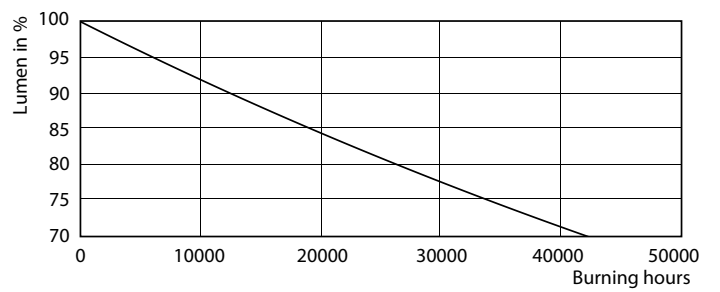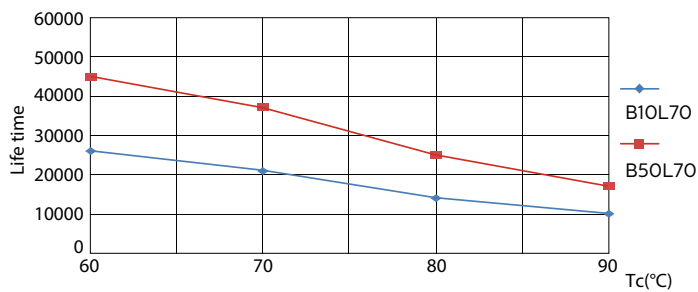


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Lifetime

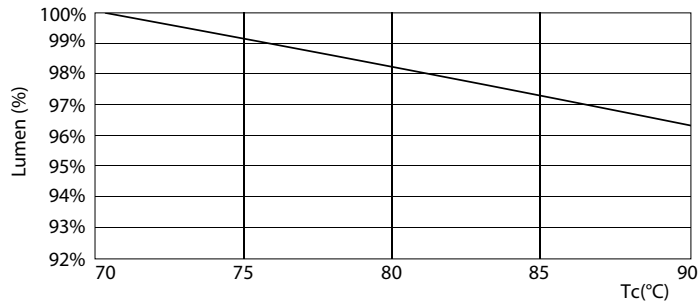

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

